1 rue Haute

04340 Ubaye-Serre-Ponçon

Maison · 44,2 m² · avant 1948

DPE du 09/09/2026 · n° 2604E2303565A

Synthèse

E → D **+1 classe**

369 → 241 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 8 100 € entre 6 900 € et 9 900 €	− 260 €	≈ 7 900 € entre 6 600 € et 9 600 €	590 € / an

Retour sur investissement	environ 13 ans
Valeur verte du bien	+ 5 000 € (500 € à 13 000 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de E à D coûte entre 6 600 € et 9 600 € après aides, pour environ 590 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 44,2 m², construite avant 1948, est classée E, avec 369 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (31 %), puis murs (29 %). La facture d'énergie est estimée à 1 720 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), radiateurs électriques à inertie et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 320 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection

d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 1 400 € ; façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe D (241 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 130 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 6 900 € et 9 900 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 6 600 € et 9 600 €. La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas. Un éco-prêt à taux zéro de 7 900 € sur 15 ans représente environ 44 € par mois, à comparer à 50 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 590 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 13 ans environ.

Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 1,0 m².
- Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE	**E**
Consommation d'énergie primaire	369 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	14 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles
Ventilation	VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 720 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 815 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

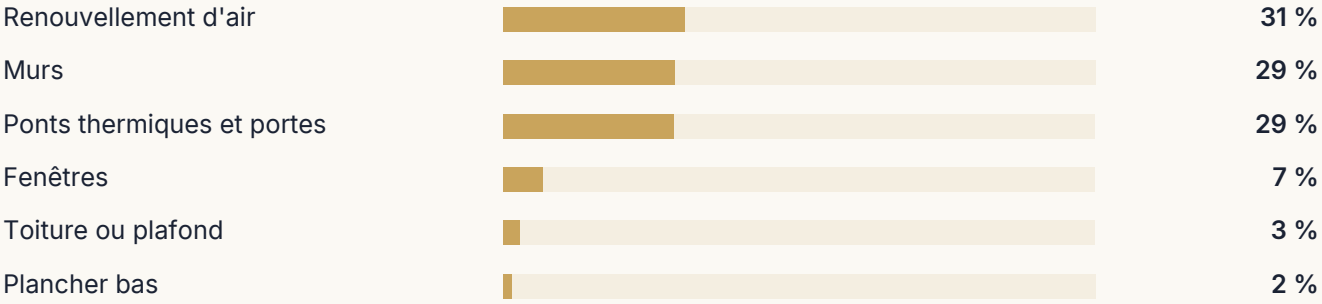

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	1 300 €	890 €
Eau chaude	290 €	100 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	130 €	130 €
Total par an	**1 720 €**	**1 130 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 09/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 29 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 69 kWh/m²/an · – 320 €/an sur la facture **Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 1,0 m².	1 800 € à 2 700 €
2. Radiateurs électriques à inertie RECOMMANDÉ Le logement est chauffé par des panneaux rayonnants électriques : des radiateurs à inertie bien régulés consomment environ 10 % de moins. Effet seul : – 25 kWh/m²/an · – 120 €/an sur la facture **Préconisation :** Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles.	1 800 € à 2 600 €
3. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 17 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 39 kWh/m²/an · – 180 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**6 900 € à 9 900 €**


Durée indicative du chantier : 8 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe D, facture d'environ 910 € par an, reste à charge supérieur d'environ 1 400 €. À noter : façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter.

Isolation des murs (par l'extérieur)	3 000 € à 4 700 €
Coût total du programme	8 100 € à 11 800 €
Aides estimées	– 260 €
Reste à charge	**7 800 € à 11 500 €**

Effet sur l'étiquette énergie

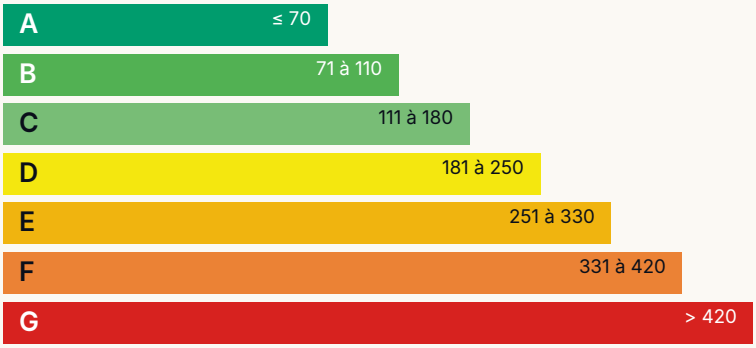

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 720 € → **1 130 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	6 900 € à 9 900 €
Primes CEE (estimation)	– 260 €
Reste à charge	**6 600 € à 9 600 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation des murs (par l'intérieur)	160 €
Chauffe-eau thermodynamique	100 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?

- La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.
- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	7 900 €
Durée	15 ans
Mensualité	44 € / mois
Économie sur la facture	– 50 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 13 ans
Prix de marché local	2 251 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 5 000 €**
Fourchette	500 € à 13 000 €

Prix local : prix médian DVF de 14 ventes de maisons de surface comparable à Ubaye-Serre-Ponçon (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 8 % mesuré entre les classes E et D sur les ventes du département (942 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 7 900 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 8 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 8 % mesuré entre les classes E et D sur les ventes du département (942 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (2 251 €/m², prix médian DVF de 14 ventes de maisons de surface comparable à Ubaye-Serre-Ponçon (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.