59 boulevard Boigues

58600 Fourchambault

Appartement · 29,5 m² · avant 1948 · étage 0

DPE du 10/09/2026 · n° 2658E2321110X

Synthèse

E → E **Pas de changement de classe**

350 → 328 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 1 400 € entre 1 200 € et 1 700 €	− 0 €	≈ 1 400 € entre 1 200 € et 1 700 €	70 € / an

Retour sur investissement	environ 21 ans
Valeur verte du bien	–
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable jusqu'au 01/01/2034

L'essentiel

Ces travaux coûtent entre 1 200 € et 1 700 € après aides, sans changer la classe E, pour environ 70 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 29,5 m², construit avant 1948, est classé E, avec 350 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (33 %), puis plancher bas (24 %). La facture d'énergie est estimée à 1 090 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu porte sur un seul geste : radiateurs électriques à inertie. Préconisations : Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles. Ces travaux ne changent pas la classe (E) mais ramènent la consommation à 328 kWh/m²/an et la facture à environ 1 020 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 1 200 € et 1 700 €. Avec aucune aide, le reste à charge est estimé entre 1 200 € et 1 700 €. La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 70 € d'économie par an. Le reste à charge est remboursé par les économies en 21 ans environ.

Points de vigilance


- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**E** (E / C)
Consommation d'énergie primaire	350 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	14 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** · individuel
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles
Ventilation	VMC SF Auto réglable avant 1982
Isolation des murs	Bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 090 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 191 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

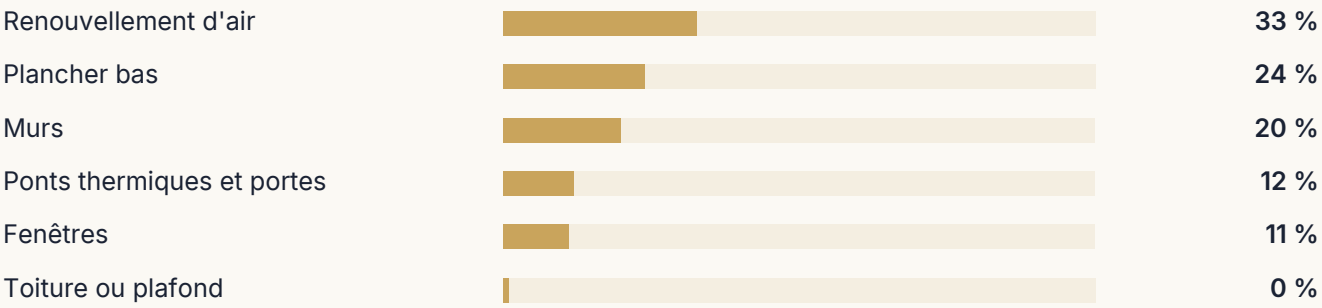

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	750 €	680 €
Eau chaude	280 €	280 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	60 €	60 €
Total par an	**1 090 €**	**1 020 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable jusqu'au 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 10/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Radiateurs électriques à inertie RECOMMANDÉ Le logement est chauffé par des panneaux rayonnants électriques : des radiateurs à inertie bien régulés consomment environ 10 % de moins. Effet seul : – 22 kWh/m²/an · – 70 €/an sur la facture **Préconisation :** Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles.	1 200 € à 1 700 €
Total des travaux TTC	**1 200 € à 1 700 €**

Durée indicative du chantier : 2 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

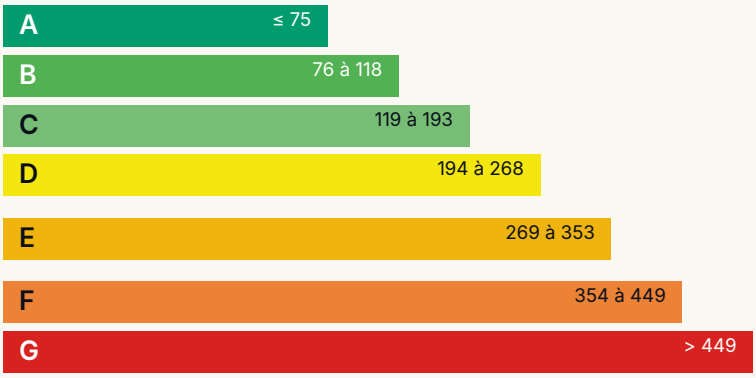

Aujourd'hui · **Après travaux**

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 090 € → **1 020 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	1 200 € à 1 700 €
Aides	–
Reste à charge	**1 200 € à 1 700 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.

Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?

- La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.
- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 21 ans
Valeur verte estimée	–

Prix local : prix médian DVF de 55 ventes d'appartements à Fourchambault (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	avant 1948
DPE des appartements	3 publiés : 2 en D, 1 en E

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation du plancher bas (caves, parking)	Plancher bas : isolation insuffisante	900 € à 1 800 €
Total		**900 € à 1 800 €**

Quote-part de l'appartement (environ 33,3 % de la surface) : **300 € à 600 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 200 € à 400 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (88 m² habitables estimés, 3 niveaux, 3 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il vérifie aussi les aides locales (région, département, commune).
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Travaux** Environ 2 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Prix local retenu : 1 050 €/m², prix médian DVF de 55 ventes d’appartements à Fourchambault (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.