# Résidence Les Névés Val Thorens

73440 Les Belleville

Appartement · 23,5 m² · 1948-1974 · étage 0
DPE du 02/10/2026 · n° 2673E2527962I

## Synthèse

G → F **+1 classe**
434 → 296 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 2 800 € entre 2 200 € et 3 500 € | − 140 € | ≈ 2 660 € entre 2 060 € et 3 360 € | 390 € / an |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 7 ans |
| Valeur verte du bien | + 6 500 € (fourchette large : peu de ventes comparables) |
| Location aujourd'hui | Location interdite depuis le 01/01/2025 |
| Location après travaux | Louable jusqu'au 01/01/2028 |

**L'essentiel**
Passer de G à F coûte entre 2 100 € et 3 400 € après aides, pour environ 390 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cet appartement de 23,5 m², construit entre 1948 et 1974, est classé G, avec 434 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (33 %), puis fenêtres (25 %). La facture d'énergie est estimée à 1 210 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur) et fenêtres double vitrage, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 250 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en

dépose totale. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe F (296 kWh/m²/an) et la facture à environ 820 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 2 300 € et 3 500 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 2 100 € et 3 400 €. La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas. Un éco-prêt à taux zéro de 2 600 € sur 15 ans représente environ 15 € par mois, à comparer à 32 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 390 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 7 ans environ.

### Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 0,5 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **G** (F / G) |
| Consommation d'énergie primaire | 434 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 130 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Fioul · Chaudière fioul classique 1970-1975 · mixte (collectif-individuel) |
| Eau chaude | Chaudière fioul classique 1970-1975 |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable avant 1982 |
| Isolation des murs | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Très bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Très bonne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Insuffisante (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 1 210 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 1 486 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

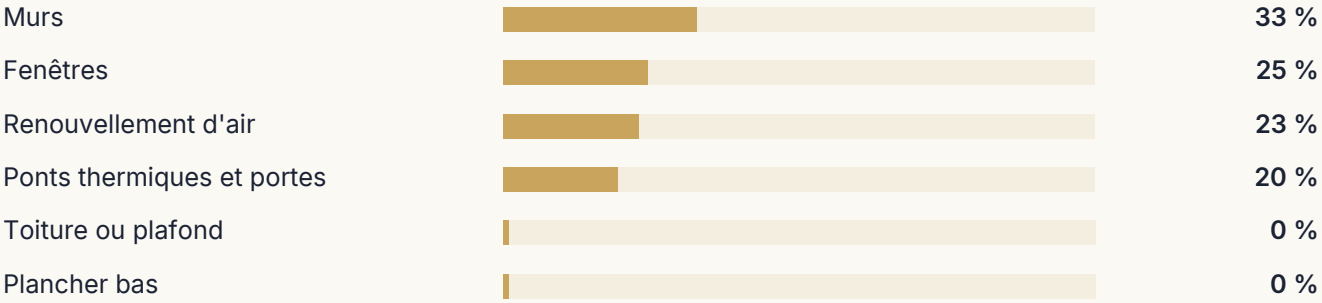


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 860 € | 470 € |
| Eau chaude | 270 € | 270 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 80 € | 80 € |
| **Total par an** | **1 210 €** | **820 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Location interdite depuis le 01/01/2025 |
| Location après travaux | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Validité du DPE | Jusqu'au 02/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


# 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 33 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 88 kWh/m²/an · – 250 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 0,5 m². | 800 € à 1 200 € |
| **2. Fenêtres double vitrage** RECOMMANDÉ<br>Les fenêtres représentent 25 % des pertes de chaleur (environ 2 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 50 kWh/m²/an · – 140 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale.<br>À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation. | 1 400 € à 2 300 € |
| **Total des travaux TTC** | **2 200 € à 3 500 €** |

Durée indicative du chantier : 7 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel. Attention : après ces travaux, le logement reste concerné par l'interdiction de louer (louable jusqu'au 01/01/2028) ; viser une classe de plus le met à l'abri plus longtemps.

### Effet sur l'étiquette énergie

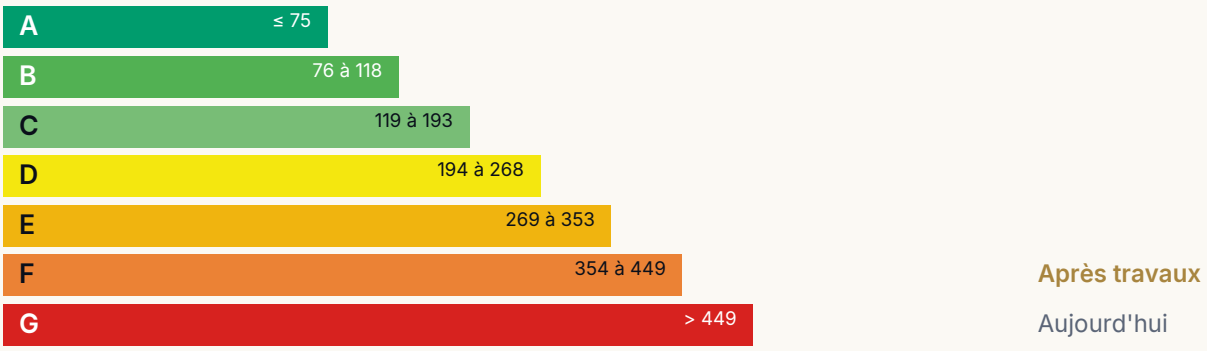


Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Aujourd'hui, la consommation correspond à la classe F, mais les émissions de gaz à effet de serre (130 kg $CO_2$/m²/an) classent le logement en G ; Après travaux, la consommation correspond à la classe E, mais les émissions de gaz à effet de serre (86 kg $CO_2$/m²/an) classent le logement en F : l'étiquette retient la moins bonne des deux classes.

Facture d'énergie estimée : 1 210 € → **820 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 2 200 € à 3 500 € |
| Primes CEE (estimation) | – 140 € |
| **Reste à charge** | **2 060 € à 3 360 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'intérieur) | 70 € |
| Fenêtres double vitrage | 70 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

**Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?**

- La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 2 600 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 15 € / mois |
| Économie sur la facture | – 32 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **Les économies couvrent la mensualité** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 7 ans |
| Prix de marché local | 7 505 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 6 500 €** |
| Fourchette | fourchette large : peu de ventes comparables |

Prix local : prix médian DVF de 400 ventes d'appartements de surface comparable à Les Belleville (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 6 % mesuré entre les classes G et F sur les ventes du département (6 998 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements

vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 151 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 L'immeuble et ses travaux à venir

| | |
|---|---|
| Construction | 1948-1974 |
| DPE des appartements | 284 publiés : 5 en C, 55 en D, 181 en E, 37 en F, 6 en G |

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

### Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2023) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2024) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

### Travaux collectifs à prévoir

| Travaux collectifs probables | Constat | Immeuble |
|---|---|---|
| Isolation des façades par l'extérieur | Isolation des murs insuffisante | 600 700 € à 1 001 100 € |
| Remplacement de la chaufferie collective | Chauffage collectif fioul domestique, classe G | 852 000 € à 1 988 000 € |
| **Total** | | **1 452 700 € à 2 989 100 €** |

Quote-part de l'appartement (environ 0,4 % de la surface) : **5 100 € à 10 500 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 2 900 € à 7 500 €.

À coordonner : l'isolation des murs de l'appartement devient inutile si la copropriété vote l'isolation des façades. Demandez au syndic si ces travaux sont prévus avant d'engager les vôtres.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (6 674 m² habitables estimés, 7 niveaux, 284 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

## 7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 2 600 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 7 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, fioul 0,12 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 6 % mesuré entre les classes G et F sur les ventes du département (6 998 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 151 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (7 505 €/m², prix médian DVF de 400 ventes d'appartements de surface comparable à Les Belleville (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.