47 rue de Bourgogne

59800 Lille

Maison · 328,1 m² · avant 1948

DPE du 16/01/2026 · n° 2659E0132455X

Synthèse

G → C **+4 classes**

332 → 155 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 30 400 €	− 12 900 €	≈ 17 500 €	7 600 € / an
entre 25 800 € et 38 200 €	entre 11 000 € et 16 300 €	entre 14 800 € et 21 900 €	

Retour sur investissement	environ 2 ans
Valeur verte du bien	+ 60 500 € (51 500 € à 76 500 €)
Location aujourd'hui	Location interdite depuis le 01/01/2025
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Cette maison de 328,1 m² classée G peut atteindre la classe C, avec une facture annuelle ramenée de 12 970 € à environ 5 370 €. Le reste à charge estimé se situe entre 14 800 € et 21 900 €, avec un éco-PTZ de 17 400 € possible.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison construite avant 1948 consomme 332 kWh d'énergie primaire par m² et par an, pour 100 kg de CO2/m². Les murs concentrent 36 % des pertes de chaleur, devant le renouvellement d'air à 26 % et les fenêtres à 14 %. Le DPE juge insuffisante l'isolation des murs, de la toiture, du plancher bas et des fenêtres. Le chauffage au fioul, par une chaudière basse température, pèse environ 12 080 € sur la facture annuelle. C'est ce poste qui place le logement en classe G, et il se corrige surtout par le changement de générateur.

Stratégie de travaux

D'abord, isolez la toiture : combles perdus, 30 à 35 cm de laine soufflée, avec R ≥ 7 m².K/W exigée pour les aides, pour environ 2 400 € à 3 500 €. Ensuite, isolez le plancher bas avec 10 à 12 cm de panneaux en sous-face, R ≥ 3 m².K/W, pour 2 800 € à 4 300 €. Puis installez une VMC simple flux hygroréglable, entre 1 000 € et 1 600 €, en prévoyant le passage des gaines avant les finitions. Enfin, posez la pompe à chaleur air/eau, entre 19 600 € et 28 800 €, d'environ 31 à 33 kW après isolation. Seule, elle économise environ 6 530 € par an. Vérifiez les radiateurs à eau avant de la dimensionner.

Financement

Le coût total est estimé entre 25 800 € et 38 200 €. MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur couvrirait environ 12 900 €, dans une fourchette de 11 000 € à 16 300 €, pour un ménage de revenus intermédiaires. Le reste à charge se situerait entre 14 800 € et 21 900 €. Un éco-PTZ de 17 400 € sur 20 ans se rembourserait environ 73 € par mois. Ces montants suivent le barème en vigueur au 1er septembre 2026 et restent à confirmer par France Rénov'.

Pour vous, propriétaire occupant

En tant qu'occupant, vous verriez la facture annuelle baisser d'environ 7 600 €, soit près de 633 € par mois d'économie, bien au-dessus de la mensualité de l'éco-PTZ. Le chantier dure environ 14 jours ouvrés. Si vous mettez un jour le bien en location, il est aujourd'hui interdit à la location en classe G, mais redeviendrait louable après travaux. Une vente exigerait un audit énergétique dès la première visite.

Points de vigilance

- Le DPE juge aussi insuffisantes l'isolation des murs, première source de pertes, et les fenêtres, que ce programme ne traite pas.
- La puissance de 31 à 33 kW reste indicative et doit être confirmée par l'étude de l'installateur.
- Vérifiez que vos radiateurs à eau supportent une eau moins chaude avant de commander la pompe à chaleur.
- Sur ce bâti ancien, utilisez un frein-vapeur hygrovariable plutôt qu'un pare-vapeur étanche.
- Les aides et le montant de l'éco-PTZ dépendent de votre dossier : faites-les confirmer par France Rénov' avant de signer.


2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE	**G**
Consommation d'énergie primaire	332 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	100 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Fioul · Chaudière fioul basse température 1991-2015
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)

Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	12 970 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	15 918 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	12 080 €	4 480 € (électricité)
Eau chaude	560 €	560 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	330 €	330 €
Total par an	**12 970 €**	**5 370 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Location interdite depuis le 01/01/2025
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 16/01/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation de la toiture RECOMMANDÉ La toiture représente 11 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 31 kWh/m²/an · – 1 240 €/an sur la facture **Préconisation :** Combles perdus : 30 à 35 cm de laine soufflée sur le plancher, R ≥ 7 m².K/W exigée pour les aides, avec frein-vapeur hygrovariable côté chauffé (pas de pare-vapeur étanche sur un bâti ancien).	2 400 € à 3 500 €
2. Isolation du plancher bas RECOMMANDÉ Le plancher bas représente 3 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 8 kWh/m²/an · – 330 €/an sur la facture **Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W.	2 800 € à 4 300 €
3. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 26 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 20 kWh/m²/an · – 770 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
4. Pompe à chaleur air/eau RECOMMANDÉ Remplace le chauffage au fioul : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'énergie. Effet seul : – 146 kWh/m²/an · – 6 530 €/an sur la facture **Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 31 à 33 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur. À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.	19 600 € à 28 800 €
Total des travaux TTC	**25 800 € à 38 200 €**

Durée indicative du chantier : 14 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

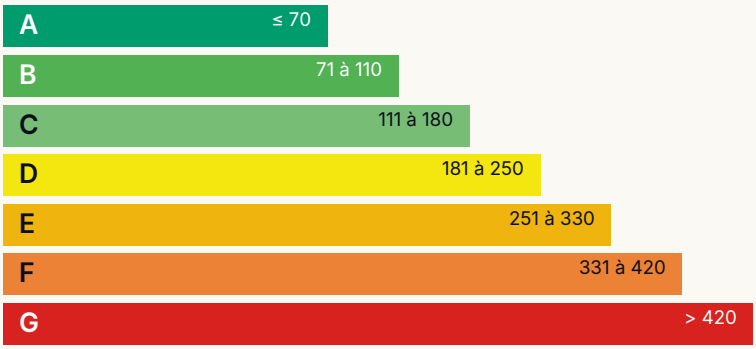

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 12 970 € → **5 370 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	25 800 € à 38 200 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 11 000 € à 16 300 €
Reste à charge	**14 800 € à 21 900 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	17 400 €
Durée	20 ans
Mensualité	73 € / mois
Économie sur la facture	– 633 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 2 ans
Prix de marché local	3 525 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 60 500 €**
Fourchette	51 500 € à 76 500 €

Prix local : prix médian DVF de 39 ventes de maisons de surface comparable à moins de 2 km (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

Valeur verte : écart de prix de 43 % mesuré entre les classes G et C sur les ventes du département (32 473 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 889 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; valeur verte plafonnée à deux fois le coût des travaux : au-delà, l'écart de prix tient à l'état général du bien.
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.

2 **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.

3 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

4 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

5 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 17 400 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 14 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Des artisans RGE près du logement

Les aides de l'État ne sont versées que pour des travaux réalisés par une entreprise RGE. Voici les entreprises qualifiées les plus proches pour chaque travail, d'après l'annuaire public de l'ADEME, sans classement ni recommandation. Demandez plusieurs devis et vérifiez la qualification sur france-renov.gouv.fr.

Isolation du plancher bas

RENOVIAL	Lille · 1,3 km	06 50 47 48 38
ISOLASTYL	Lille · 2,2 km	03 20 96 24 37
W.S.I	Lille · 3,1 km	06 02 07 73 10

Pompe à chaleur air/eau

SAMMA SANITAIRE	Lille · 1,1 km	06 63 56 67 79 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/samma-sanitaire
AQUA ZEN	Lille · 1,1 km	06 50 57 99 44 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/aqua-zen-
DUMORTIER FRERES	Saint Andre Lez Lille · 1,1 km	06 68 01 90 85 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/dumortier-freres

Isolation de la toiture

TC COUVERTURES	Lille · 0,5 km	06 62 38 82 95
FULL RENOV HABITAT	Lille · 0,6 km	07 88 12 29 88
ROOFTOP COUVERTURE	Lille · 0,8 km	06 58 99 99 59

Ventilation mécanique (VMC)

GROUPE M2M ENERGIE	Lille · 1,1 km	07 66 48 18 48 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/groupe-m2m-energie
RENOVIAL	Lille · 1,3 km	06 50 47 48 38
TACTE	Lille · 1,4 km	06 70 64 46 36

Rénovation globale (un seul interlocuteur)

SAS EGS (ETUDES GLOBALES SUIVIES)	Lille · 0,9 km	07 68 63 87 22 · https://egs.fr/
HEXAOM (HENIN-BEAUMONT)	Lille · 1,0 km	https://www.maisons-france-confort.fr/

Audit énergétique

OTEIS LILLE	Lille · 0,4 km	03 20 14 56 80 · http://www.oteis.fr
GRAAL	Lille · 0,4 km	06 33 48 11 51 · http://www.graal-logement.fr

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, fioul 0,12 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 43 % mesuré entre les classes G et C sur les ventes du département (32 473 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 889 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; valeur verte plafonnée à deux fois le coût des travaux : au-delà, l'écart de prix tient à l'état général du bien ; appliquée au prix local (3 525 €/m², prix médian DVF de 39 ventes de maisons de surface comparable à moins de 2 km (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.