# 11, place du 6 juin 1944

45000 Orléans

Appartement · 20,9 m² · 1989-2000 · rez-de-chaussée
DPE du 05/10/2026 · n° 2645E2537585J

## Synthèse

F → E **+1 classe**
413 → 351 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 5 900 € | − 300 € | ≈ 5 600 € | 140 € / an |
| entre 4 900 € et 7 300 € | | entre 4 600 € et 7 000 € | |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 41 ans |
| Valeur verte du bien | + 2 000 € (fourchette large : peu de ventes comparables) |
| Location aujourd'hui | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable jusqu'au 01/01/2034 |

**L'essentiel**
Passer de F à E coûte entre 4 600 € et 7 000 € après aides, pour environ 140 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cet appartement de 20,9 m², construit entre 1989 et 2000, est classé F, avec 413 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (30 %), puis ponts thermiques et portes (24 %). La facture d'énergie est estimée à 910 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage et radiateurs électriques à inertie, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : radiateurs électriques à inertie, avec environ 60 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique,

pose en rénovation ou en dépose totale. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe E (351 kWh/m²/an) et la facture à environ 770 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 4 900 € et 7 300 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 4 600 € et 7 000 €. La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas. Un éco-prêt à taux zéro de 5 600 € sur 15 ans représente environ 31 € par mois, à comparer à 11 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 140 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 41 ans environ.

### Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 1,5 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **F** (F / C) |
| Consommation d'énergie primaire | 413 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 16 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · Autres émetteurs à effet joule · individuel |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 |
| Isolation des murs | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Insuffisante (selon le DPE) |
| Fenêtres | Insuffisante (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 910 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 1 018 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.




## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 640 € | 500 € |
| Eau chaude | 240 € | 240 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 40 € | 40 € |
| **Total par an** | **920 €** | **780 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable jusqu'au 01/01/2034 |
| Validité du DPE | Jusqu'au 05/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 12 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 17 kWh/m²/an · – 40 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 1,5 m². | 2 300 € à 3 300 € |
| **2. Fenêtres double vitrage** RECOMMANDÉ<br>Les fenêtres représentent 15 % des pertes de chaleur (environ 2 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 22 kWh/m²/an · – 50 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale.<br>À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation. | 1 400 € à 2 300 € |
| **3. Radiateurs électriques à inertie** RECOMMANDÉ<br>Le logement est chauffé par des convecteurs électriques : des radiateurs à inertie bien régulés consomment environ 10 % de moins.<br>Effet seul : – 26 kWh/m²/an · – 60 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles. | 1 200 € à 1 700 € |
| **Total des travaux TTC** | **4 900 € à 7 300 €** |

Durée indicative du chantier : 9 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel. Attention : après ces travaux, le logement reste concerné par l'interdiction de louer (louable jusqu'au 01/01/2034) ; aucun des autres travaux étudiés ne permet de gagner une classe de plus : un audit énergétique sur place peut identifier d'autres leviers.

### Effet sur l'étiquette énergie

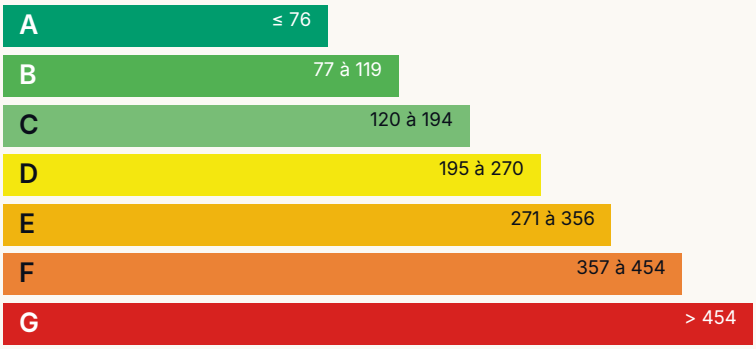


Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 910 € → **770 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 4 900 € à 7 300 € |
| Primes CEE (estimation) | – 300 € |
| **Reste à charge** | **4 600 € à 7 000 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'intérieur) | 230 € |
| Fenêtres double vitrage | 70 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

**Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?**

– La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 5 600 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 31 € / mois |
| Économie sur la facture | – 11 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **20 € / mois** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 41 ans |
| Prix de marché local | 3 108 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 2 000 €** |
| Fourchette | fourchette large : peu de ventes comparables |

Prix local : prix médian DVF de 72 ventes d'appartements de surface comparable à moins de 500 m (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 5 % mesuré entre les classes F et E sur les ventes du département (5 339 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe F, estimée à 60 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 L'immeuble et ses travaux à venir

| | |
|---|---|
| Construction | 1989-2000 |
| DPE de l'immeuble | **Classe E · 05/10/2026** |
| DPE des appartements | 93 publiés : 36 en C, 41 en D, 4 en E, 11 en F, 1 en G |

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

### Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2024) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 05/10/2026 (classe E).

### Travaux collectifs à prévoir

| Travaux collectifs probables | Constat | Immeuble |
|---|---|---|
| Isolation des façades par l'extérieur | Isolation des murs insuffisante | 150 800 € à 251 200 € |
| Isolation du plancher bas (caves, parking) | Plancher bas : isolation insuffisante | 10 000 € à 20 100 € |
| **Total** | | **160 800 € à 271 300 €** |

Quote-part de l'appartement (environ 1,2 % de la surface) : **2 000 € à 3 400 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 1 200 € à 2 400 €.

À coordonner : l'isolation des murs de l'appartement devient inutile si la copropriété vote l'isolation des façades. Demandez au syndic si ces travaux sont prévus avant d'engager les vôtres.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'immeuble (1 675 m² habitables, 5 niveaux, 78 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

## 7 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 5 600 € sans intérêts.
5. **Travaux** Environ 9 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 8 Des artisans RGE près du logement

Les aides de l'État ne sont versées que pour des travaux réalisés par une entreprise RGE. Voici les entreprises qualifiées les plus proches pour chaque travail, d'après l'annuaire public de l'ADEME, sans classement ni recommandation. Demandez plusieurs devis et vérifiez la qualification sur france-renov.gouv.fr.

### Radiateurs électriques à inertie

| | | |
|---|---|---|
| **SPIE BUILDING SOLUTIONS** | Saint-Jean-De-Braye · 2,3 km | 02 38 57 65 24 |
| **CL'ELEC** | Saint-Denis-En-Val · 2,8 km | 06 50 42 69 11 |
| **GALLIER** | Saint-Jean-De-La-Ruelle · 4,0 km | 02 38 70 72 00 |

### Fenêtres double vitrage

| | | |
|---|---|---|
| **ATTAB** | Orleans · 0,5 km | 06 42 90 86 21 |
| **MJLN PRESTA** | Orleans · 1,7 km | 02 36 11 39 19 · http://www.mjln-presta.fr |
| **ARTIS POSE EURL** | Orleans · 2,0 km | 02 38 83 08 24 |

### Isolation des murs (par l'intérieur)

| | | |
|---|---|---|
| **ATTAB** | Orleans · 0,5 km | 06 42 90 86 21 |
| **DE SA MARIO** | Orleans · 1,2 km | 06 60 07 57 11 |
| **OPTIRENOV** | Orleans · 1,4 km | 06 20 16 66 51 |

### Rénovation globale (un seul interlocuteur)

| | | |
|---|---|---|
| **LES TROIS MOUSQUETAIRES (AVENIR RENOVATIONS)** | Orleans · 1,7 km | 02 21 83 30 97 · https://www.avenir-renovations.fr/ |
| **EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE** | Orleans · 2,6 km | 02 38 22 66 66 · https://www.eiffageconstruction.com/ |

### Audit énergétique

| | | |
|---|---|---|
| **MARIE-ANNE DAVID** | Orleans · 0,3 km | 06 18 76 38 05 · https://ei-dmaai.fr/ |
| **POLARUS** | St Jean Le Blanc · 0,5 km | – |

## 9 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 5 % mesuré entre les classes F et E sur les ventes du département (5 339 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe F, estimée à 60 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (3 108 €/m², prix médian DVF de 72 ventes d'appartements de surface comparable à moins de 500 m (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.