643 Rue du Docteur Bailliet

62330 Isbergues

Maison · 76 m² · 1948-1974

DPE du 05/10/2026 · n° 2662E2535486H

Synthèse

F → D **+2 classes**

418 → 239 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 12 500 €	− 5 300 €	≈ 7 200 €	1 210 € / an
entre 10 600 € et 15 500 €	entre 4 500 € et 6 600 €	entre 6 100 € et 8 900 €	

Retour sur investissement	environ 6 ans
Valeur verte du bien	+ 14 000 € (9 000 € à 21 500 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de F à D coûte entre 6 100 € et 8 900 € après aides, pour environ 1 210 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 76 m², construite entre 1948 et 1974, est classée F, avec 418 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (39 %), puis renouvellement d'air (24 %). La facture d'énergie est estimée à 2 810 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), isolation du plancher bas et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 770 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. Autre solution pour les murs : isolation des

murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 2 300 €. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe D (239 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 610 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 10 600 € et 15 500 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 6 100 € et 8 900 €. Un éco-prêt à taux zéro de 7 100 € sur 20 ans représente environ 30 € par mois, à comparer à 100 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 210 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 6 ans environ.

Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 3,0 m².
- Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**F** (F / C)
Consommation d'énergie primaire	418 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	13 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Bois · Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue
Ventilation	VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	2 810 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	2 812 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

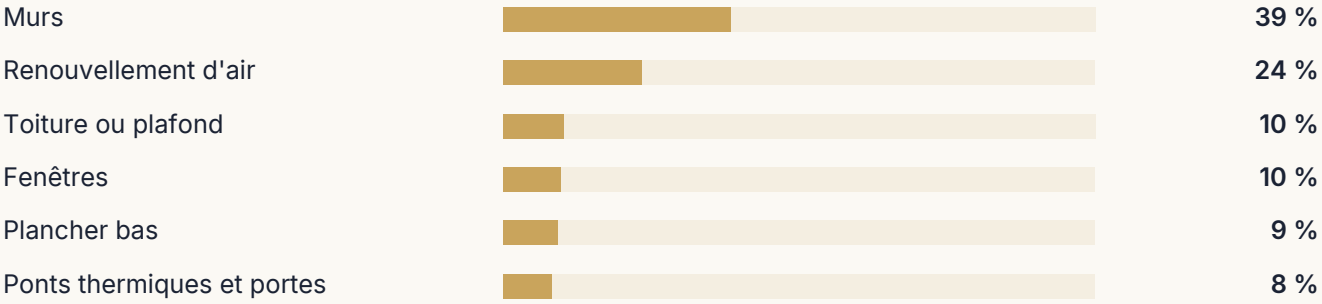

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	2 270 €	1 320 €
Eau chaude	400 €	140 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	140 €	140 €
Total par an	**2 810 €**	**1 600 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 39 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 118 kWh/m²/an · – 770 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 3,0 m².	5 400 € à 7 900 €
2. Isolation du plancher bas RECOMMANDÉ Le plancher bas représente 9 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 28 kWh/m²/an · – 180 €/an sur la facture **Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W.	2 000 € à 3 000 €
3. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 7 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 34 kWh/m²/an · – 260 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 150 à 200 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**10 600 € à 15 500 €**


Durée indicative du chantier : 9 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe D, facture d'environ 1 470 € par an, reste à charge supérieur d'environ 2 300 €.

Isolation des murs (par l'extérieur)	8 800 € à 13 500 €
Coût total du programme	14 100 € à 21 100 €
Aides estimées	– 6 000 € à 9 000 €
Reste à charge	**8 100 € à 12 100 €**

Effet sur l'étiquette énergie

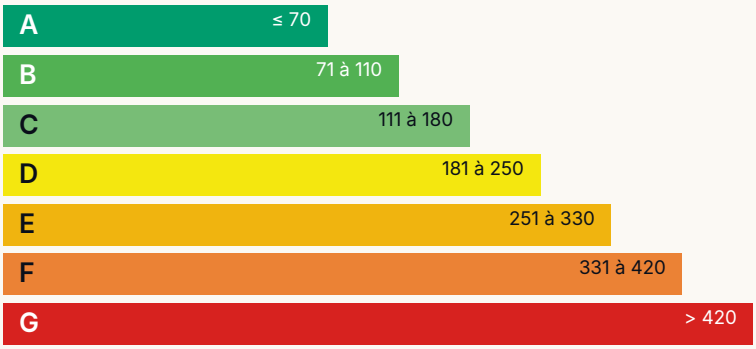

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 2 810 € → **1 610 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	10 600 € à 15 500 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 4 500 € à 6 600 €
Reste à charge	**6 100 € à 8 900 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	7 100 €
Durée	20 ans
Mensualité	30 € / mois
Économie sur la facture	– 100 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 6 ans
Prix de marché local	1 409 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 14 000 €**
Fourchette	9 000 € à 21 500 €

Prix local : prix médian DVF de 20 ventes de maisons de surface comparable à moins de 500 m (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

Valeur verte : écart de prix de 21 % mesuré entre les classes F et D sur les ventes du département (20 800 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe F, estimée à 93 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.

2 **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.

3 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

4 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

5 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 7 100 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 9 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Des artisans RGE près du logement

Les aides de l'État ne sont versées que pour des travaux réalisés par une entreprise RGE. Voici les entreprises qualifiées les plus proches pour chaque travail, d'après l'annuaire public de l'ADEME, sans classement ni recommandation. Demandez plusieurs devis et vérifiez la qualification sur france-renov.gouv.fr.

Isolation des murs (par l'intérieur)

MAISONS ET RENOVATION CHARLES DE L'OBLOIS	Isbergues · 1,2 km	06 16 38 86 09
NOURRY	Isbergues · 1,8 km	03 21 02 17 29 · http://nourry-isbergues.fr
SARL DERISBOURG ET FILS	Lillers · 5,0 km	03 21 11 09 90 · http://www.derisbourgetfils.fr

Chauffe-eau thermodynamique

NOURRY	Isbergues · 1,8 km	03 21 02 17 29 · http://nourry-isbergues.fr
NESTIER	Mazinghem · 3,2 km	03 21 02 00 25 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/nestier
SARL VICART ENERGIES	Aire Sur La Lys · 3,4 km	06 83 18 72 44 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/sarl-vicart-energies

Isolation du plancher bas

NOURRY	Isbergues · 1,8 km	03 21 02 17 29 · http://nourry-isbergues.fr
CONSTRUCTIONS TOITURES LILLEROISES	Lillers · 6,2 km	03 21 57 20 84 · http://www.constructions-toitures-lilleroises.net
KNOCKAERT DEGAND	Lillers · 6,8 km	06 73 23 40 52

Rénovation globale (un seul interlocuteur)

GCC HAUTS-DE-FRANCE	St Laurent Blangy · 42,3 km	03 21 21 44 00 · http://www.gcc-hautsdefrance.fr

Audit énergétique

ENERGY DRONE	Bourecq · 5,7 km	06 52 36 35 20 · http://www.energy-drone.fr
ECOBAT ingenierie	Hazebrouck · 13,0 km	03 28 41 36 38 · http://www.ecobating.com

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, bois 0,09 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 21 % mesuré entre les classes F et D sur les ventes du département (20 800 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe F, estimée à 93 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (1 409 €/m², prix médian DVF de 20 ventes de maisons de surface comparable à moins de 500 m (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.