6 Place de la Mairie

79190 Sauzé-entre-Bois

Appartement · 38 m² · avant 1948 · rez-de-chaussée
DPE du 01/10/2026 · n° 2679E2509402S

Synthèse

E → D **+1 classe**
289 → 241 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 3 800 € entre 3 200 € et 4 600 €	− 100 €	≈ 3 700 € entre 3 100 € et 4 500 €	190 € / an

Retour sur investissement	environ 19 ans
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel
Passer de E à D coûte entre 3 100 € et 4 500 € après aides, pour environ 190 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 38 m², construit avant 1948, est classé E, avec 289 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (29 %), puis plancher bas (28 %). La facture d'énergie est estimée à 1 160 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu porte sur un seul geste : chauffe-eau thermodynamique. Préconisations : Chauffe-eau thermodynamique de 100 à 150 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe D (241 kWh/m²/an) et la facture à environ 970 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 3 200 € et 4 600 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 3 100 € et 4 500 €. La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas. Un éco-prêt à taux zéro de 3 700 € sur 15 ans représente environ 21 € par mois, à comparer à 16

€ d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 190 € d'économie par an. Le reste à charge est remboursé par les économies en 19 ans environ.

Points de vigilance


- Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**E** (E / B)
Consommation d'énergie primaire	289 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	11 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue
Ventilation	VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 160 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 263 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

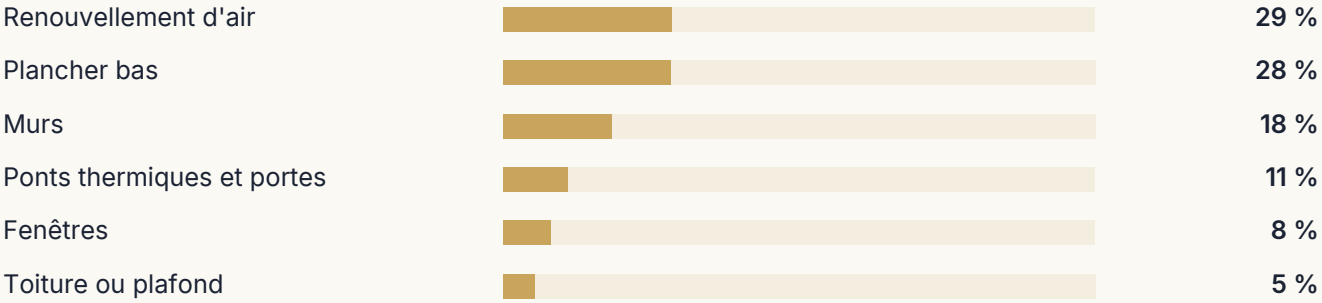

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	790 €	790 €
Eau chaude	300 €	110 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	70 €	70 €
Total par an	**1 160 €**	**970 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 01/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 26 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 48 kWh/m²/an · – 190 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 100 à 150 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**3 200 € à 4 600 €**

Durée indicative du chantier : 1 jour ouvré, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

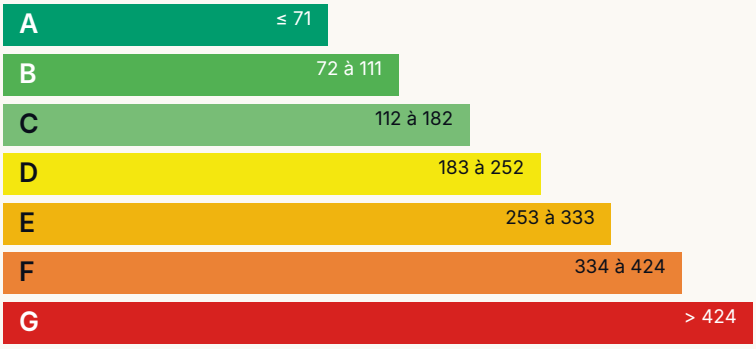

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 160 € → **970 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	3 200 € à 4 600 €
Primes CEE (estimation)	– 100 €
Reste à charge	**3 100 € à 4 500 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Chauffe-eau thermodynamique	100 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?

- La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.
- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	3 700 €
Durée	15 ans
Mensualité	21 € / mois
Économie sur la facture	– 16 € / mois
Effort mensuel net	**5 € / mois**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 19 ans
Valeur verte estimée	Non estimée : pas de ventes connues à proximité

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	avant 1948
DPE de l'immeuble	**Classe E · 01/10/2026**
DPE des appartements	4 publiés : 2 en D, 2 en E

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 01/10/2026 (classe E).

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades (par l'extérieur si l'Architecte des Bâtiments de France l'accepte)	Isolation des murs insuffisante	16 200 € à 27 000 €
Isolation de la toiture	Combles : isolation insuffisante	2 700 € à 5 400 €
Isolation du plancher bas (caves, parking)	Plancher bas : isolation insuffisante	2 700 € à 5 400 €
Total		**21 600 € à 37 800 €**

Quote-part de l'appartement (environ 21,1 % de la surface) : **4 600 € à 8 000 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 2 600 € à 5 700 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'immeuble (180 m² habitables, 2 niveaux, 4 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 3 700 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 1 jour ouvré de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Des artisans RGE près du logement

Les aides de l'État ne sont versées que pour des travaux réalisés par une entreprise RGE. Voici les entreprises qualifiées les plus proches pour chaque travail, d'après l'annuaire public de l'ADEME, sans classement ni recommandation. Demandez plusieurs devis et vérifiez la qualification sur france-renov.gouv.fr.

Chauffe-eau thermodynamique

MERCIER-BABIN	Sauze Vaussais · 0,5 km	05 49 07 92 17 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/mercier-babin
VENIEN THIERRY	Valdelaume · 6,7 km	05 49 27 66 20
SUD VIENNE ENTRETIEN DEPANNAGE	Chaunay · 10,2 km	05 49 45 28 18 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/sud-vienne-entretien-depannage

9 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.