47 rue de Bourgogne

59800 Lille

Maison · 328,1 m² · avant 1948

DPE du 16/01/2026 · n° 2659E0132455X

Synthèse

G → C **+4 classes**

332 → 155 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 30 400 €	− 12 900 €	≈ 17 500 €	7 600 € / an
entre 25 800 € et 38 200 €	entre 11 000 € et 16 300 €	entre 14 800 € et 21 900 €	

Retour sur investissement	environ 2 ans
Valeur verte du bien	+ 269 500 € (179 500 € à 412 000 €)
Location aujourd'hui	Location interdite depuis le 01/01/2025
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Cette maison de 328,1 m² classée G passerait en C après quatre travaux, pour un reste à charge d'environ 14 800 à 21 900 €. La facture annuelle estimée tomberait de 12 970 € à environ 5 370 €.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de Lille, construite avant 1948, est classée G avec 332 kWh/m²/an et 100 kg de CO2/m²/an. Les murs concentrent 36 % des pertes de chaleur, devant le renouvellement d'air (26 %) et les fenêtres (14 %). Le chauffage au fioul par chaudière basse température pèse presque tout dans la facture : environ 12 080 € sur les 12 970 € estimés par an, pour le chauffage, l'eau chaude et l'éclairage. Le DPE juge insuffisante l'isolation des murs, de la toiture, du plancher bas et des fenêtres. Avec 328,1 m² à chauffer, chaque kWh économisé compte.

Stratégie de travaux

D'abord, isolez la toiture : combles perdus, 30 à 35 cm de laine soufflée, R ≥ 7 m².K/W exigée pour les aides, pour environ 2 400 à 3 500 €. Ensuite, traitez le plancher bas avec 10 à 12 cm de panneaux en

sous-face, R ≥ 3 m².K/W, pour environ 2 800 à 4 300 €. Puis installez une VMC simple flux hygroréglable de type B, entre 1 000 et 1 600 € ; prévoyez le passage des gaines avant les finitions. Enfin, posez la pompe à chaleur air/eau, entre 19 600 et 28 800 €, d'une puissance indicative de 31 à 33 kW après isolation. Seule, elle fait gagner 146 kWh/m²/an. Vérifiez que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude.

Financement

Le projet relève de MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, pour environ 12 900 € (entre 11 000 et 16 300 €) sur un coût total estimé de 25 800 à 38 200 €. Votre catégorie de revenus est intermédiaire. Le reste à charge se situe entre 14 800 et 21 900 €. Un éco-prêt à taux zéro d'environ 17 400 € sur 20 ans coûterait 73 € par mois, contre une économie estimée à 633 € par mois. Ces montants restent des estimations, à confirmer par France Rénov' selon le barème en vigueur au 1er septembre 2026.

Pour vous, propriétaire occupant

En occupant la maison, vous gagneriez surtout en confort : la chaleur ne partirait plus par le toit ni par le sol, et l'air serait renouvelé en continu. Le chantier dure environ 14 jours ouvrés. Les économies estimées atteignent 7 600 € par an, pour un retour sur investissement d'environ 2 ans. Si vous mettez un jour en location, le classement G l'interdit depuis le 01/01/2025. Après travaux, la maison serait louable sans limite de date.

Points de vigilance


- Faites dimensionner la pompe à chaleur par l'installateur après l'isolation, car la puissance de 31 à 33 kW reste indicative.
- Contrôlez la compatibilité de vos radiateurs à eau avec une température d'eau plus basse avant de signer.
- Prévoyez le passage des gaines de VMC avant les finitions de l'isolation.
- Sur un bâti d'avant 1948, utilisez un frein-vapeur hygrovariable et non un pare-vapeur étanche en toiture.
- Faites confirmer les aides par France Rénov' avant d'engager les travaux, car les montants varient selon votre dossier.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE	**G**
Consommation d'énergie primaire	332 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	100 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Fioul · Chaudière fioul basse température 1991-2015
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	12 970 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	15 918 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	12 080 €	4 480 € (électricité)
Eau chaude	560 €	560 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	330 €	330 €
Total par an	**12 970 €**	**5 370 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Location interdite depuis le 01/01/2025
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 16/01/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux


Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation de la toiture RECOMMANDÉ La toiture représente 11 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 31 kWh/m²/an · – 1 240 €/an sur la facture **Préconisation :** Combles perdus : 30 à 35 cm de laine soufflée sur le plancher, R ≥ 7 m².K/W exigée pour les aides, avec frein-vapeur hygrovariable côté chauffé (pas de pare-vapeur étanche sur un bâti ancien).	2 400 € à 3 500 €
2. Isolation du plancher bas RECOMMANDÉ Le plancher bas représente 3 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 8 kWh/m²/an · – 330 €/an sur la facture **Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W.	2 800 € à 4 300 €
3. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 26 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 20 kWh/m²/an · – 770 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
4. Pompe à chaleur air/eau RECOMMANDÉ Remplace le chauffage au fioul : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'énergie. Effet seul : – 146 kWh/m²/an · – 6 530 €/an sur la facture **Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 31 à 33 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur. À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.	19 600 € à 28 800 €

Travaux	Fourchette TTC
Total des travaux TTC	**25 800 € à 38 200 €**

Durée indicative du chantier : 14 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

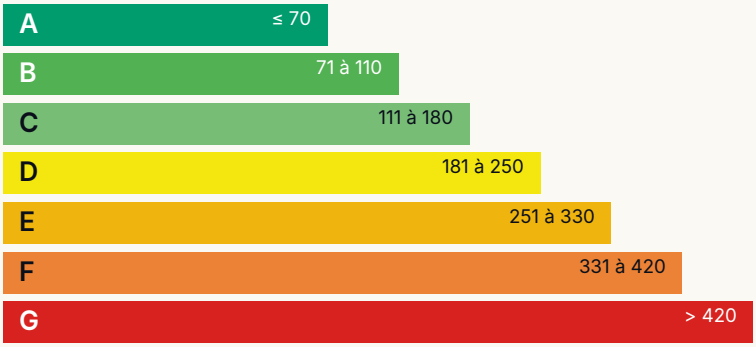

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 12 970 € → **5 370 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	25 800 € à 38 200 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 11 000 € à 16 300 €
Reste à charge	**14 800 € à 21 900 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	17 400 €
Durée	20 ans
Mensualité	73 € / mois
Économie sur la facture	– 633 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 2 ans
Prix de marché local	3 525 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 269 500 €**
Fourchette	179 500 € à 412 000 €

Prix local : prix médian DVF de 39 ventes de maisons de surface comparable à moins de 2 km (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 43 % mesuré entre les classes G et C sur les ventes du département (32 473 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 889 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 17 400 € sans intérêts.
6. **Travaux** Environ 14 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Des artisans RGE près du logement

Les aides de l'État ne sont versées que pour des travaux réalisés par une entreprise RGE. Voici les entreprises qualifiées les plus proches pour chaque travail, d'après l'annuaire public de l'ADEME, sans classement ni recommandation. Demandez plusieurs devis et vérifiez la qualification sur france-renov.gouv.fr.

Isolation du plancher bas

RENOVIAL	Lille · 1,3 km	06 50 47 48 38
ISOLASTYL	Lille · 2,2 km	03 20 96 24 37
W.S.I	Lille · 3,1 km	06 02 07 73 10

Pompe à chaleur air/eau

MONCHAUFFAGISTE.COM	Lille · 1,1 km	03 20 90 04 58 · http://www.monchauffagiste.com
SAMMA SANITAIRE	Lille · 1,1 km	06 63 56 67 79 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/samma-sanitaire
MAESTRO ENERGIES - ECOZONE HABITAT	Lille · 1,1 km	03 20 84 26 84 · http://www.ecozonehabitat.com

Isolation de la toiture

SMART RENOVATE	Lille · 0,5 km	06 24 82 05 91
TC COUVERTURES	Lille · 0,5 km	06 62 38 82 95
FULL RENOV HABITAT	Lille · 0,6 km	07 88 12 29 88

Ventilation mécanique (VMC)

GROUPE M2M ENERGIE	Lille · 1,1 km	07 66 48 18 48 · https://www.qualit-enr.org/entreprises/groupe-m2m-energie
RENOVIAL	Lille · 1,3 km	06 50 47 48 38
TACTE	Lille · 1,4 km	06 70 64 46 36

Rénovation globale (un seul interlocuteur)

SAS EGS (ETUDES GLOBALES SUIVIES)	Lille · 0,9 km	07 68 63 87 22 · https://egs.fr/
HEXAOM (HENIN-BEAUMONT)	Lille · 1,0 km	https://www.maisons-france-confort.fr/

Audit énergétique

OTEIS LILLE	Lille · 0,4 km	03 20 14 56 80 · http://www.oteis.fr
GRAAL	Lille · 0,4 km	06 33 48 11 51 · http://www.graal-logement.fr

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, fioul 0,12 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 43 % mesuré entre les classes G et C sur les ventes du département (32 473 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 889 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (3 525 €/m², prix médian DVF de 39 ventes de maisons de surface comparable à moins de 2 km (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.