# 19 rue Grande

23600 Boussac-Bourg

Maison · 130,4 m² · 1983-1988

DPE du 02/10/2026 · n° 2623E2522000C

## Synthèse

D → C **+1 classe**

241 → 180 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 22 000 € | − 1 230 € | ≈ 20 770 € | 840 € / an |
| entre 18 100 € et 27 900 € | | entre 16 870 € et 26 670 € | |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 25 ans |
| Valeur verte du bien | + 7 500 € (fourchette large : peu de ventes comparables) |
| Location aujourd'hui | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**

Passer de D à C coûte entre 16 900 € et 26 700 € après aides, pour environ 840 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cette maison de 130,4 m², construite entre 1983 et 1988, est classée D, avec 241 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (31 %), puis ponts thermiques et portes (26 %). La facture d'énergie est estimée à 3 320 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : chauffe-eau thermodynamique, avec environ 360 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont

thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 6 600 €. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (180 kWh/m²/an) et la facture à environ 2 470 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 18 100 € et 27 900 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 16 900 € et 26 700 €. Un éco-prêt à taux zéro de 20 800 € sur 15 ans représente environ 115 € par mois, à comparer à 70 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 840 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 25 ans environ.

### Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 4,4 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **D** (D / B) |
| Consommation d'énergie primaire | 241 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 9 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · Autres émetteurs à effet joule |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable après 2012 |
| Isolation des murs | Moyenne (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Très bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Bonne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Moyenne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 3 320 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 3 395 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

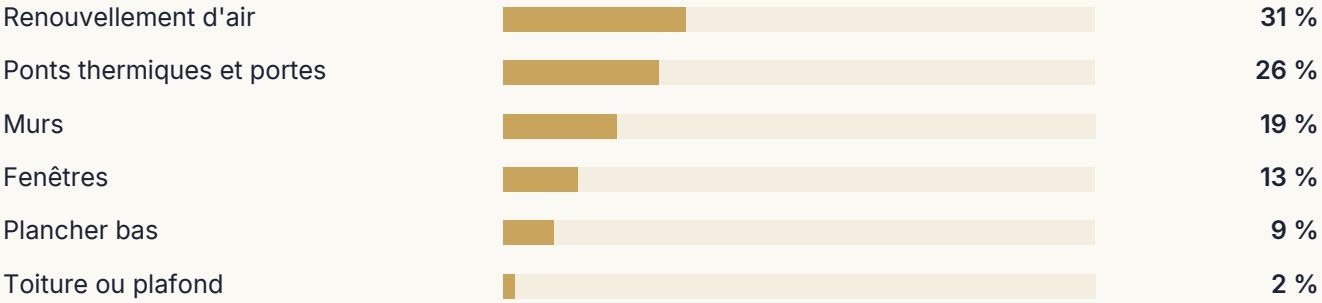


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 2 640 € | 2 150 € |
| Eau chaude | 560 € | 200 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 120 € | 120 € |
| **Total par an** | **3 320 €** | **2 470 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Vente | Audit énergétique obligatoire à partir du 01/01/2034 |
| Validité du DPE | Jusqu'au 02/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 19 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « moyenne ».<br>Effet seul : – 23 kWh/m²/an · – 320 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 4,4 m². | 6 000 € à 8 800 € |
| **2. Fenêtres double vitrage** RECOMMANDÉ<br>Les fenêtres représentent 13 % des pertes de chaleur (environ 13 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « moyenne ».<br>Effet seul : – 12 kWh/m²/an · – 170 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale.<br>À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation. | 9 200 € à 15 000 € |
| **3. Chauffe-eau thermodynamique** RECOMMANDÉ<br>L'eau chaude représente 17 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5.<br>Effet seul : – 26 kWh/m²/an · – 360 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé.<br>À prévoir : Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur. | 2 900 € à 4 100 € |
| **Total des travaux TTC** | **18 100 € à 27 900 €** |


Durée indicative du chantier : 8 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

**Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)**

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 2 020 € par an, reste à charge supérieur d'environ 6 600 €.

| | |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'extérieur) | 11 600 € à 17 700 € |
| Coût total du programme | 23 700 € à 36 800 € |
| Aides estimées | – 1 200 € |
| **Reste à charge** | **22 500 € à 35 600 €** |

### Effet sur l'étiquette énergie

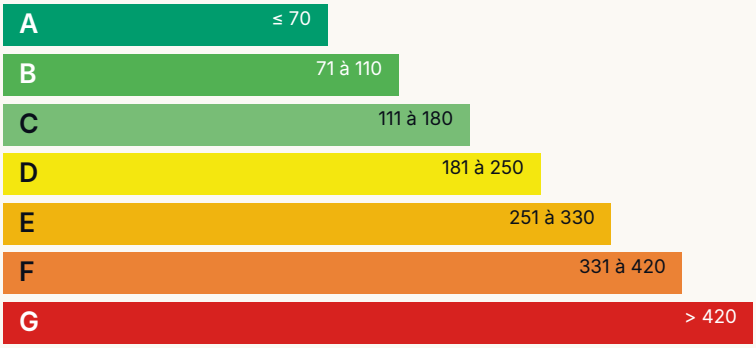


Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 3 320 € → **2 470 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 18 100 € à 27 900 € |
| Primes CEE (estimation) | – 1 230 € |
| **Reste à charge** | **16 870 € à 26 670 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'intérieur) | 670 € |
| Fenêtres double vitrage | 460 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | 100 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 20 800 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 115 € / mois |
| Économie sur la facture | – 70 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **45 € / mois** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 25 ans |
| Prix de marché local | 1 151 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 7 500 €** |
| Fourchette | fourchette large : peu de ventes comparables |

Prix local : prix médian DVF de 15 ventes de maisons de surface comparable à Boussac-Bourg (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 6 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (1 710 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 171 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 20 800 € sans intérêts.
5. **Travaux** Environ 8 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 6 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (1 710 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 171 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (1 151 €/m², prix médian DVF de 15 ventes de maisons de surface comparable à Boussac-Bourg (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.