7 Rue de la Cote

25690 Passonfontaine

Maison · 82,8 m² · 1975-1977

DPE du 05/10/2026 · n° 2625E2537428O

Synthèse

F → C **+3 classes**

344 → 167 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 12 300 € entre 10 500 € et 15 400 €	− 3 000 €	≈ 9 300 € entre 7 500 € et 12 400 €	1 550 € / an

Retour sur investissement	environ 6 ans
Valeur verte du bien	+ 27 500 € (15 500 € à 48 000 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de F à C coûte entre 7 500 € et 12 400 € après aides, pour environ 1 550 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 82,8 m², construite entre 1975 et 1977, est classée F, avec 344 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (44 %), puis murs (19 %). La facture d'énergie est estimée à 3 000 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu porte sur un seul geste : pompe à chaleur air/eau. Préconisations : Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 5 à 7 kW sur les besoins actuels du logement, à confirmer par l'étude de l'installateur. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (167 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 460 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 10 500 € et 15 400 €. Avec MaPrimeRénov' par geste, le reste à charge est estimé entre 7 500 € et 12 400 €. La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres). Un éco-prêt à taux zéro de 9 300 € sur 15 ans représente environ 52 € par mois, à comparer à 129 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 550 € d'économie par an. Le reste à charge est remboursé par les économies en 6 ans environ.

Points de vigilance


- Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude. Si une isolation est prévue plus tard, la faire avant : la pompe à chaleur sera plus petite et moins chère.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**F** (F / C)
Consommation d'énergie primaire	344 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	13 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · Chaudière électrique
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue
Ventilation	VMC SF Auto réglable avant 1982
Isolation des murs	Bonne (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	3 000 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	3 081 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

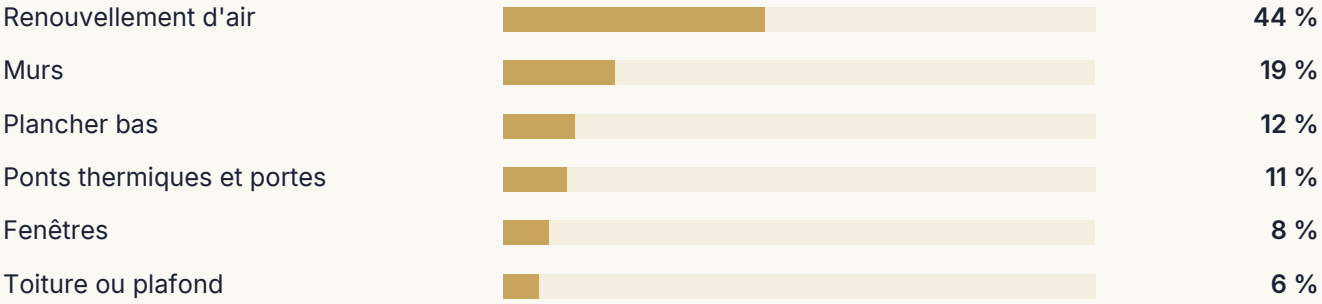

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	2 360 €	810 €
Eau chaude	460 €	460 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	190 €	190 €
Total par an	**3 010 €**	**1 460 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Pompe à chaleur air/eau RECOMMANDÉ Remplace la chaudière électrique : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'électricité. Effet seul : – 177 kWh/m²/an · – 1 550 €/an sur la facture **Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 5 à 7 kW sur les besoins actuels du logement, à confirmer par l'étude de l'installateur. À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude. Si une isolation est prévue plus tard, la faire avant : la pompe à chaleur sera plus petite et moins chère.	10 500 € à 15 400 €
Total des travaux TTC	**10 500 € à 15 400 €**

Durée indicative du chantier : 3 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

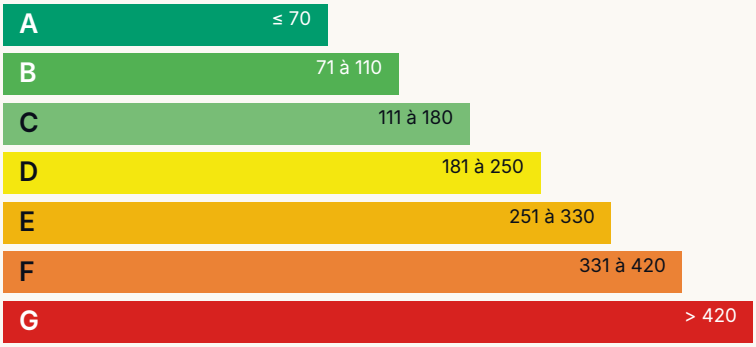

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 3 000 € → **1 460 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	10 500 € à 15 400 €
MaPrimeRénov' par geste	– 3 000 €
Reste à charge	**7 500 € à 12 400 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Pompe à chaleur air/eau	3 000 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.

Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?

- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	9 300 €
Durée	15 ans
Mensualité	52 € / mois
Économie sur la facture	– 129 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 6 ans
Prix de marché local	2 092 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 27 500 €**
Fourchette	15 500 € à 48 000 €

Prix local : prix médian DVF de 38 ventes de maisons de surface comparable à moins de 5 km, communes voisines incluses (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 26 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (4 534 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe F, estimée à 150 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

4 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 9 300 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 3 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 26 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (4 534 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe F, estimée à 150 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (2 092 €/m², prix médian DVF de 38 ventes de maisons de surface comparable à moins de 5 km, communes voisines incluses (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.