6 impasse du moulin neuf

28400 Nogent-le-Rotrou

Appartement · 29,7 m² · 1948-1974 · étage 0

DPE du 05/10/2026 · n° 2628E2544053M

Synthèse

G → G **Pas de changement de classe**

811 → 718 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 3 900 €	– 250 €	≈ 3 650 €	300 € / an
entre 3 100 € et 5 100 €		entre 2 850 € et 4 850 €	

Retour sur investissement	environ 12 ans
Valeur verte du bien	–
Location aujourd'hui	Location interdite depuis le 01/01/2023
Location après travaux	Location interdite depuis le 01/01/2023

L'essentiel

Ces travaux coûtent entre 2 800 € et 4 800 € après aides, sans changer la classe G, pour environ 300 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 29,7 m², construit entre 1948 et 1974, est classé G, avec 811 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (41 %), puis fenêtres (22 %). La facture d'énergie est estimée à 2 650 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne fenêtres double vitrage et ventilation mécanique (VMC), dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : fenêtres double vitrage, avec environ 250 € d'économie par an. Préconisations : Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le

logement est rendu étanche à l'air. Ces travaux ne changent pas la classe (G) mais ramènent la consommation à 718 kWh/m²/an et la facture à environ 2 340 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 3 100 € et 5 100 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 2 800 € et 4 800 €. La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas. Un éco-prêt à taux zéro de 3 600 € sur 15 ans représente environ 20 € par mois, à comparer à 25 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 300 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 12 ans environ.

Points de vigilance


- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Appareil au gaz raccordé à un conduit de fumée (tirage naturel) : une VMC classique peut faire refouler les fumées (monoxyde de carbone). Prévoir une VMC gaz avec dispositif de sécurité collective, ou le remplacement de l'appareil par un modèle étanche ; vérification par un professionnel qualifié.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**G** (G / G)
Consommation d'énergie primaire	811 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	181 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · Chaudière gaz classique avant 1981 · collectif
Eau chaude	Chaudière gaz classique avant 1981
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Moyenne (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	2 650 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	2 283 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

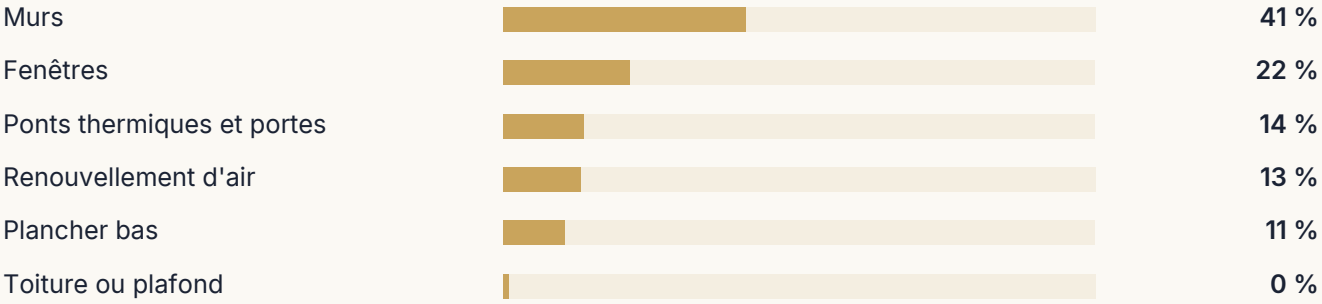

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	1 700 €	1 400 €
Eau chaude	900 €	900 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	50 €	50 €
Total par an	**2 650 €**	**2 350 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Location interdite depuis le 01/01/2023
Location après travaux	Location interdite depuis le 01/01/2023
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements. Depuis le 01/01/2023, les logements qui consomment plus de 450 kWh/m²/an d'énergie finale sont déjà interdits à la location.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 22 % des pertes de chaleur (environ 3 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 76 kWh/m²/an · – 250 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	2 100 € à 3 500 €
2. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 13 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 17 kWh/m²/an · – 60 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Appareil au gaz raccordé à un conduit de fumée (tirage naturel) : une VMC classique peut faire refouler les fumées (monoxyde de carbone). Prévoir une VMC gaz avec dispositif de sécurité collective, ou le remplacement de l'appareil par un modèle étanche ; vérification par un professionnel qualifié.	1 000 € à 1 600 €
Total des travaux TTC	**3 100 € à 5 100 €**

Durée indicative du chantier : 3 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel. Attention : après ces travaux, le logement reste concerné par l'interdiction de louer (location interdite depuis le 01/01/2023) ; viser une classe de plus le met à l'abri plus longtemps.

Effet sur l'étiquette énergie

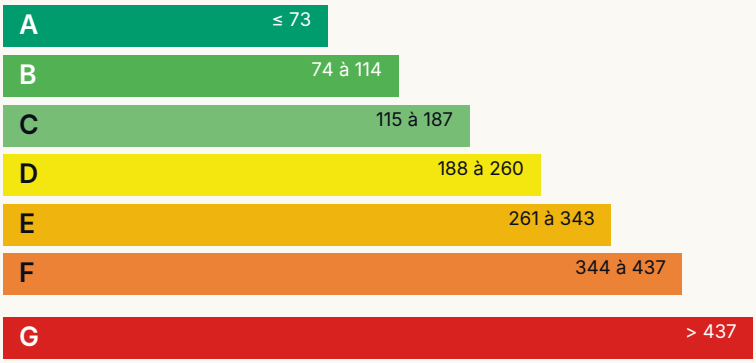

Aujourd'hui · **Après travaux**

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 2 650 € → **2 340 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	3 100 € à 5 100 €
Primes CEE (estimation)	– 250 €
Reste à charge	**2 850 € à 4 850 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Fenêtres double vitrage	100 €
Ventilation mécanique (VMC)	150 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?

- La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.
- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	3 600 €
Durée	15 ans
Mensualité	20 € / mois
Économie sur la facture	– 25 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 12 ans
Valeur verte estimée	–

Prix local : prix médian DVF de 61 ventes d'appartements de surface comparable à Nogent-le-Rotrou (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**RESIDENCE 6 IMPASSE DU MOULIN NEUF**
Taille	27 lots principaux dont 27 logements
Syndic	NO.GES.TIM
Construction	1961 – 1974
DPE de l'immeuble	**Classe G · 03/03/2025**
DPE des appartements	11 publiés : 1 en D, 2 en E, 5 en F, 3 en G

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 03/03/2025 (classe G).

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades par l'extérieur	Isolation des murs insuffisante	76 600 € à 127 700 €
Isolation du plancher bas (caves, parking)	Plancher bas : isolation insuffisante	6 400 € à 12 800 €
Remplacement de la chaufferie collective	Chauffage collectif gaz naturel, classe G	81 000 € à 189 000 €
Ventilation mécanique collective	Ventilation actuelle : Ventilation naturelle par conduit	40 500 € à 81 000 €
Total		**204 500 € à 410 500 €**

Quote-part de l'appartement (environ 3,5 % de la surface) : **7 100 € à 14 300 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 4 100 € à 10 200 €.

À coordonner : une ventilation individuelle fait double emploi avec une ventilation collective. Demandez au syndic si ces travaux sont prévus avant d'engager les vôtres.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'immeuble (851 m² habitables, 4 niveaux, 27 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 3 600 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 3 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Prix local retenu : 1 102 €/m², prix médian DVF de 61 ventes d'appartements de surface comparable à Nogent-le-Rotrou (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.