# 50 chemin DES CLAUZES

48500 La Canourgue

Maison · 76 m² · 1948-1974

DPE du 01/10/2026 · n° 2648E2513802T

## Synthèse

F → C **+3 classes**

308 → 171 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 15 700 € entre 13 400 € et 19 600 € | − 5 500 € | ≈ 10 200 € entre 7 900 € et 14 100 € | 1 420 € / an |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 7 ans |
| Valeur verte du bien | + 15 500 € (fourchette large : peu de ventes comparables) |
| Location aujourd'hui | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**

Passer de F à C coûte entre 7 900 € et 14 100 € après aides, pour environ 1 420 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cette maison de 76 m², construite entre 1948 et 1974, est classée F, avec 308 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (36 %), puis renouvellement d'air (18 %). La facture d'énergie est estimée à 2 790 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu porte sur un seul geste : pompe à chaleur air/eau. Préconisations : Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 7 à 9 kW sur les besoins actuels du logement, à confirmer par l'étude de l'installateur. Modèle double service (chauffage et eau chaude) : la chaudière remplacée produisait aussi l'eau chaude. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (171 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 370 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 13 400 € et 19 600 €. Avec MaPrimeRénov' par geste et primes CEE, le reste à charge est estimé entre 7 900 € et 14 100 €. La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres). Un éco-prêt à taux zéro de 10 200 € sur 15 ans représente environ 57 € par mois, à comparer à 119 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 420 € d'économie par an. Le reste à charge est remboursé par les économies en 7 ans environ.

### Points de vigilance


- Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude. Si une isolation est prévue plus tard, la faire avant : la pompe à chaleur sera plus petite et moins chère.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **F** (E / F) |
| Consommation d'énergie primaire | 308 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 97 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Fioul · Chaudière fioul standard 1991-2015 |
| Eau chaude | Chaudière fioul standard 1991-2015 |
| Ventilation | Ventilation par ouverture des fenêtres |
| Isolation des murs | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Moyenne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Insuffisante (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 2 790 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 3 490 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

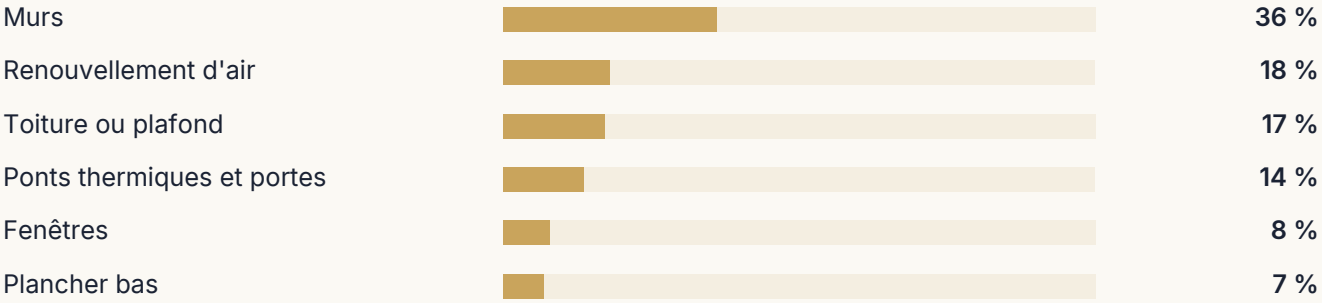


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 2 370 € | 1 090 € (électricité) |
| Eau chaude | 340 € | 200 € (électricité) |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 80 € | 80 € |
| **Total par an** | **2 790 €** | **1 370 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Vente | Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite |
| Validité du DPE | Jusqu'au 01/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


# 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Pompe à chaleur air/eau** RECOMMANDÉ<br>Remplace le chauffage au fioul : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'énergie.<br>Effet seul : – 136 kWh/m²/an · – 1 420 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 7 à 9 kW sur les besoins actuels du logement, à confirmer par l'étude de l'installateur. Modèle double service (chauffage et eau chaude) : la chaudière remplacée produisait aussi l'eau chaude.<br>À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude. Si une isolation est prévue plus tard, la faire avant : la pompe à chaleur sera plus petite et moins chère. | 13 400 € à 19 600 € |
| **Total des travaux TTC** | **13 400 € à 19 600 €** |

Durée indicative du chantier : 3 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

### Effet sur l'étiquette énergie

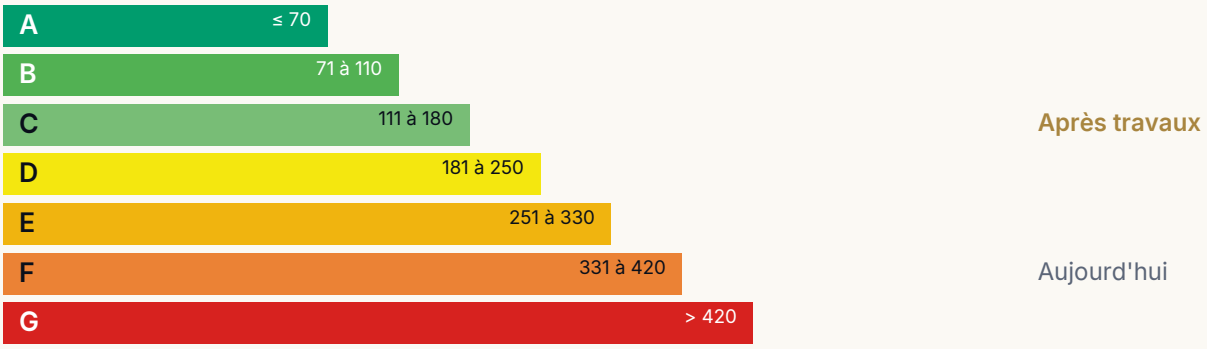


Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Aujourd'hui, la consommation correspond à la classe E, mais les émissions de gaz à effet de serre (97 kg $CO_2$/m²/an) classent le logement en F : l'étiquette retient la moins bonne des deux classes.

Facture d'énergie estimée : 2 790 € → **1 370 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 13 400 € à 19 600 € |
| MaPrimeRénov' par geste | – 3 000 € |
| Primes CEE (estimation) | – 2 500 € |
| **Reste à charge** | **7 900 € à 14 100 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Pompe à chaleur air/eau | 5 500 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.

**Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?**

– La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 10 200 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 57 € / mois |
| Économie sur la facture | – 119 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **Les économies couvrent la mensualité** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 7 ans |
| Prix de marché local | 1 513 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 15 500 €** |
| Fourchette | fourchette large : peu de ventes comparables |

Prix local : prix médian DVF de 65 ventes de maisons de surface comparable à La Canourgue (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 21 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (264 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe F, estimée à 108 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).

Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov' et les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 10 200 € sans intérêts.
6. **Travaux** Environ 3 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, fioul 0,12 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 21 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (264 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe F, estimée à 108 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (1 513 €/m², prix médian DVF de 65 ventes de maisons de surface comparable à La Canourgue (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.