# 17 Rue Notre Dame

55190 Void-Vacon

Appartement · 50 m² · avant 1948 · étage 0
DPE du 03/10/2026 · n° 2655E2530647X

## Synthèse

D → C **+1 classe**
207 → 138 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 6 500 € | − 340 € | ≈ 6 160 € | 360 € / an |
| entre 5 500 € et 8 000 € | | entre 5 160 € et 7 660 € | |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 17 ans |
| Location aujourd'hui | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**
Passer de D à C coûte entre 5 200 € et 7 700 € après aides, pour environ 360 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cet appartement de 50 m², construit avant 1948, est classé D, avec 207 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (52 %), puis murs (28 %). La facture d'énergie est estimée à 1 090 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur) et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : chauffe-eau thermodynamique, avec environ 250 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Chauffe-eau thermodynamique de 150 à 200 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (138

kWh/m²/an) et la facture à environ 730 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 5 600 € et 8 000 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 5 200 € et 7 700 €. Un éco-prêt à taux zéro de 6 200 € sur 15 ans représente environ 35 € par mois, à comparer à 30 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 360 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 17 ans environ.

### Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 1,5 m².
- Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **D** (D / B) |
| Consommation d'énergie primaire | 207 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 8 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable après 2012 |
| Isolation des murs | Moyenne (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Moyenne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Très bonne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Moyenne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 1 090 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 1 194 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

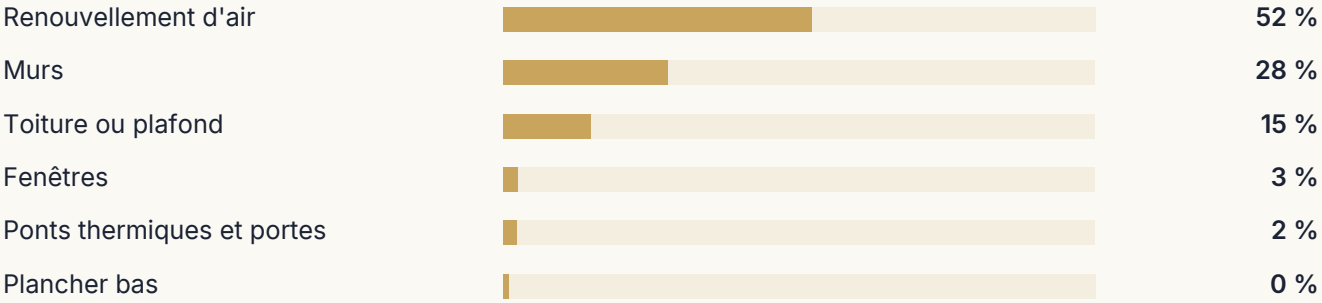


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 660 € | 540 € |
| Eau chaude | 390 € | 140 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 50 € | 50 € |
| **Total par an** | **1 100 €** | **730 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Validité du DPE | Jusqu'au 03/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 28 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « moyenne ».<br>Effet seul : – 22 kWh/m²/an · – 110 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 1,5 m². | 2 300 € à 3 400 € |
| **2. Chauffe-eau thermodynamique** RECOMMANDÉ<br>L'eau chaude représente 35 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5.<br>Effet seul : – 47 kWh/m²/an · – 250 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 150 à 200 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé.<br>À prévoir : Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété. | 3 200 € à 4 600 € |
| **Total des travaux TTC** | **5 500 € à 8 000 €** |

Durée indicative du chantier : 6 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

### Effet sur l'étiquette énergie

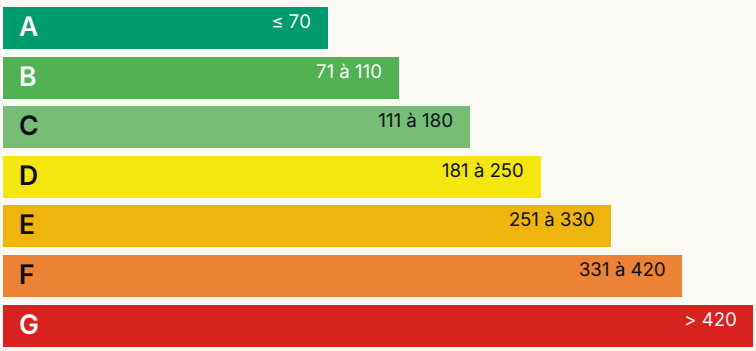


Après travaux

Aujourd'hui

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 090 € → **730 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 5 500 € à 8 000 € |
| Primes CEE (estimation) | – 340 € |
| **Reste à charge** | **5 160 € à 7 660 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'intérieur) | 240 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | 100 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 6 200 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 35 € / mois |
| Économie sur la facture | – 30 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **5 € / mois** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 17 ans |
| Valeur verte estimée | Non estimée : pas de ventes connues à proximité |

## 6 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction avant 1948

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

### Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

### Travaux collectifs

Nombre de logements inconnu : les travaux collectifs ne sont pas chiffrés.

## 7 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 6 200 € sans intérêts.
5. **Travaux** Environ 6 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.