19 rue des Romarins

66000 Perpignan

Appartement · 47,8 m² · avant 1948 · étage 0

DPE du 05/10/2026 · n° 2666E2542978P

Synthèse

G → E **+2 classes**

481 → 280 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 9 900 €	− 4 200 €	≈ 5 700 €	1 060 € / an
entre 8 100 € et 12 700 €	entre 3 500 € et 5 400 €	entre 4 600 € et 7 300 €	

Retour sur investissement	environ 5 ans
Valeur verte du bien	+ 3 000 € (fourchette large : peu de ventes comparables)
Location aujourd'hui	Location interdite depuis le 01/01/2023
Location après travaux	Louable jusqu'au 01/01/2034

L'essentiel

Passer de G à E coûte entre 4 700 € et 7 300 € après aides, pour environ 1 060 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 47,8 m², construit avant 1948, est classé G, avec 481 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (45 %), puis plancher bas (25 %). La facture d'énergie est estimée à 2 530 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage et ventilation mécanique (VMC), dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 820 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw

≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe E (280 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 470 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 8 100 € et 12 700 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 4 700 € et 7 300 €. Un éco-prêt à taux zéro de 5 700 € sur 20 ans représente environ 24 € par mois, à comparer à 88 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 060 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 5 ans environ.

Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 2,0 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Appareil au gaz raccordé à un conduit de fumée (tirage naturel) : une VMC classique peut faire refouler les fumées (monoxyde de carbone). Prévoir une VMC gaz avec dispositif de sécurité collective, ou le remplacement de l'appareil par un modèle étanche ; vérification par un professionnel qualifié.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**G** (G / G)
Consommation d'énergie primaire	481 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	107 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · Chaudière gaz classique avant 1981 · individuel
Eau chaude	Chaudière gaz classique avant 1981
Ventilation	Ventilation par entrées d'air hautes et basses
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	2 530 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	2 404 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

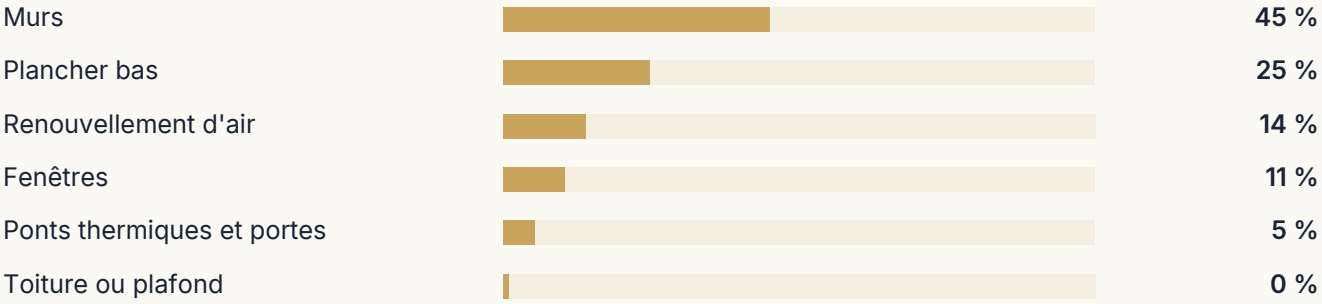

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	2 150 €	1 090 €
Eau chaude	330 €	330 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	50 €	50 €
Total par an	**2 530 €**	**1 470 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Location interdite depuis le 01/01/2023
Location après travaux	Louable jusqu'au 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements. Depuis le 01/01/2023, les logements qui consomment plus de 450 kWh/m²/an d'énergie finale sont déjà interdits à la location.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 45 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 157 kWh/m²/an · – 820 €/an sur la facture **Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,0 m².	3 600 € à 5 300 €
2. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 11 % des pertes de chaleur (environ 5 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 31 kWh/m²/an · – 160 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	3 500 € à 5 800 €
3. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 14 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 14 kWh/m²/an · – 80 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Appareil au gaz raccordé à un conduit de fumée (tirage naturel) : une VMC classique peut faire refouler les fumées (monoxyde de carbone). Prévoir une VMC gaz avec dispositif de sécurité collective, ou le remplacement de l'appareil par un modèle étanche ; vérification par un professionnel qualifié.	1 000 € à 1 600 €
Total des travaux TTC	**8 100 € à 12 700 €**

Durée indicative du chantier : 8 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel. Attention : après ces travaux, le logement reste concerné par l'interdiction de louer (louable jusqu'au 01/01/2034) ; viser une classe de plus le met à l'abri plus longtemps.

Effet sur l'étiquette énergie

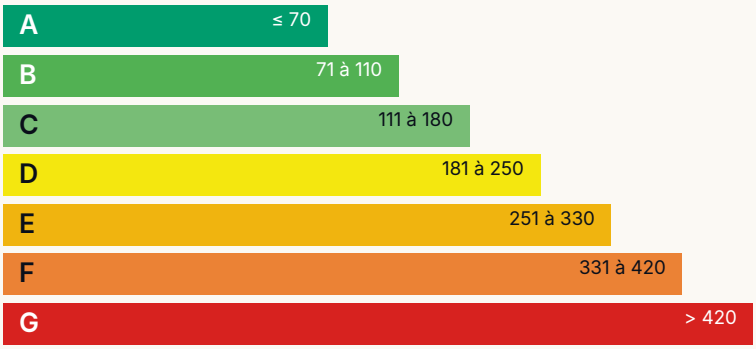

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 2 530 € → **1 470 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	8 100 € à 12 700 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 3 500 € à 5 400 €
Reste à charge	**4 600 € à 7 300 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	5 700 €
Durée	20 ans
Mensualité	24 € / mois
Économie sur la facture	– 88 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 5 ans
Prix de marché local	1 500 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 3 000 €**
Fourchette	fourchette large : peu de ventes comparables

Prix local : prix médian DVF de 2042 ventes d'appartements de surface comparable à Perpignan (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 7 % mesuré entre les classes G et E sur les ventes du département (6 228 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 62 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	avant 1948
DPE des appartements	2 publiés : 1 en F, 1 en G

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades (par l'extérieur si l'Architecte des Bâtiments de France l'accepte)	Isolation des murs insuffisante	8 600 € à 14 300 €
Isolation du plancher bas (caves, parking)	Plancher bas : isolation insuffisante	1 400 € à 2 900 €
Total		**10 000 € à 17 200 €**

Quote-part de l'appartement (environ 50,0 % de la surface) : **5 000 € à 8 600 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 2 900 € à 6 200 €.

À coordonner : l'isolation des murs de l'appartement devient inutile si la copropriété vote l'isolation des façades. Demandez au syndic si ces travaux sont prévus avant d'engager les vôtres.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (96 m² habitables estimés, 2 niveaux, 2 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.

2 **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.

3 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

4 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

5 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 5 700 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 8 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 7 % mesuré entre les classes G et E sur les ventes du département (6 228 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 62 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (1 500 €/m², prix médian DVF de 2042 ventes d'appartements de surface comparable à Perpignan (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.