3 Rue des Genevriers

70130 Soing-Cubry-Charentenay

Maison · 192,3 m² · avant 1948

DPE du 05/10/2026 · n° 2670E2533472D

Synthèse

D → C **+1 classe**

186 → 170 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 1 200 € entre 1 000 € et 1 600 €	− 150 €	≈ 1 050 € entre 850 € et 1 450 €	260 € / an

Retour sur investissement	environ 4 ans
Valeur verte du bien	+ 5 000 € (fourchette large : peu de ventes comparables)
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de D à C coûte entre 800 € et 1 500 € après aides, pour environ 260 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 192,3 m², construite avant 1948, est classée D, avec 186 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (41 %), puis ponts thermiques et portes (19 %). La facture d'énergie est estimée à 3 120 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu porte sur un seul geste : ventilation mécanique (VMC). Préconisations : VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (170 kWh/m²/an) et la facture à environ 2 860 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 1 000 € et 1 600 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 800 € et 1 500 €.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 260 € d'économie par an. Le reste à charge est remboursé par les économies en 4 ans environ.

Points de vigilance


- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / C)
Consommation d'énergie primaire	186 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	14 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Bois · Chaudière bois bûche 2004-2012
Eau chaude	Chaudière bois bûche 2004-2012
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Bonne (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	3 120 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	2 492 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

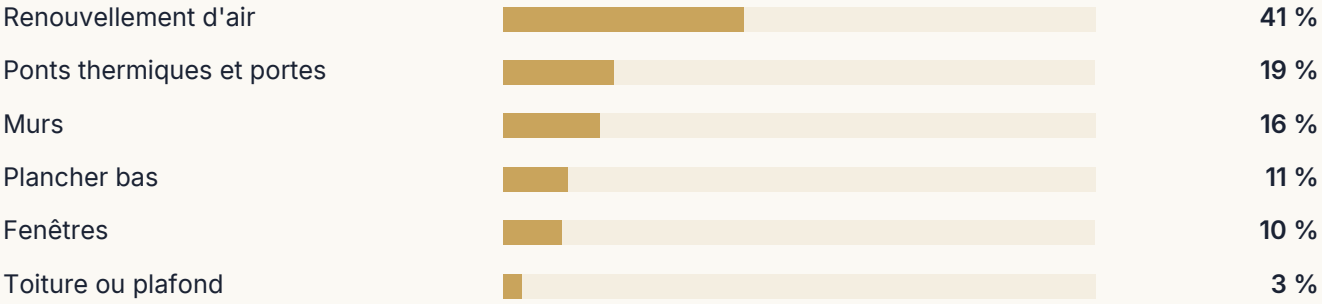

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	2 540 €	2 290 €
Eau chaude	470 €	470 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	100 €	100 €
Total par an	**3 110 €**	**2 860 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire à partir du 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 41 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 16 kWh/m²/an · – 260 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
Total des travaux TTC	**1 000 € à 1 600 €**

Durée indicative du chantier : 1 jour ouvré, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

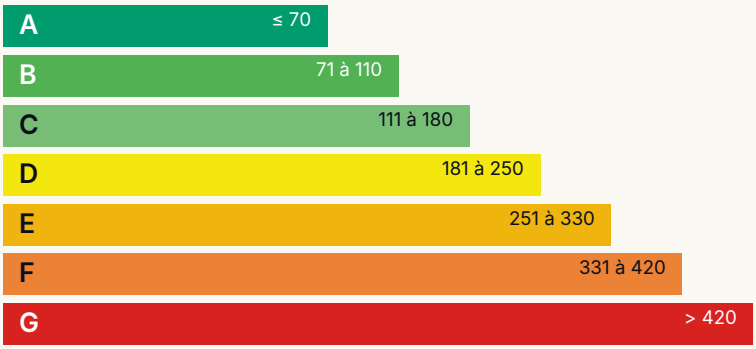

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 3 120 € → **2 860 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	1 000 € à 1 600 €
Primes CEE (estimation)	– 150 €
Reste à charge	**850 € à 1 450 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Ventilation mécanique (VMC)	150 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 4 ans
Prix de marché local	738 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 5 000 €**
Fourchette	fourchette large : peu de ventes comparables

Prix local : prix médian DVF de 14 ventes de maisons de surface comparable à Soing-Cubry-Charentenay (2022-2024, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 5 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (2 769 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 150 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Travaux** Environ 1 jour ouvré de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, bois 0,09 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 5 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (2 769 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 150 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (738 €/m², prix médian DVF de 14 ventes de maisons de surface comparable à Soing-Cubry-Charentenay (2022-2024, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.