# 195 G Avenue de Paris

79000 Niort

Maison · 40,3 m² · avant 1948
DPE du 25/09/2026 · n° 2679E2455267P

## Synthèse

D → C **+1 classe**
243 → 177 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 9 100 €<br>entre 7 600 € et 11 300 € | − 580 € | ≈ 8 520 €<br>entre 7 020 € et 10 720 € | 280 € / an |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 30 ans |
| Valeur verte du bien | + 4 000 € (2 000 € à 7 500 €) |
| Location aujourd'hui | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**
Passer de D à C coûte entre 7 200 € et 10 600 € après aides, pour environ 280 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cette maison de 40,3 m², construite avant 1948, est classée D, avec 243 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (35 %), puis murs (25 %). La facture d'énergie est estimée à 1 030 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation de la toiture, isolation du plancher bas, radiateurs électriques à inertie et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : chauffe-eau thermodynamique, avec environ 150 € d'économie par an. Préconisations : Combles perdus : 30 à 35 cm de laine soufflée, R ≥ 7 ; rampants ou toiture : 20 à 24 cm, R ≥ 6 (valeurs exigées pour les aides), avec pare-vapeur côté chauffé. Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. Ensemble, ces travaux amènent le

logement en classe C (177 kWh/m²/an) et la facture à environ 750 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 7 700 € et 11 200 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 7 200 € et 10 600 €. Un éco-prêt à taux zéro de 8 500 € sur 15 ans représente environ 47 € par mois, à comparer à 23 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 280 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 30 ans environ.

### Points de vigilance


- Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **D** (D / B) |
| Consommation d'énergie primaire | 243 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 9 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles |
| Ventilation | VMC SF Hygro A après 2012 |
| Isolation des murs | Bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Moyenne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Bonne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 1 030 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 1 376 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

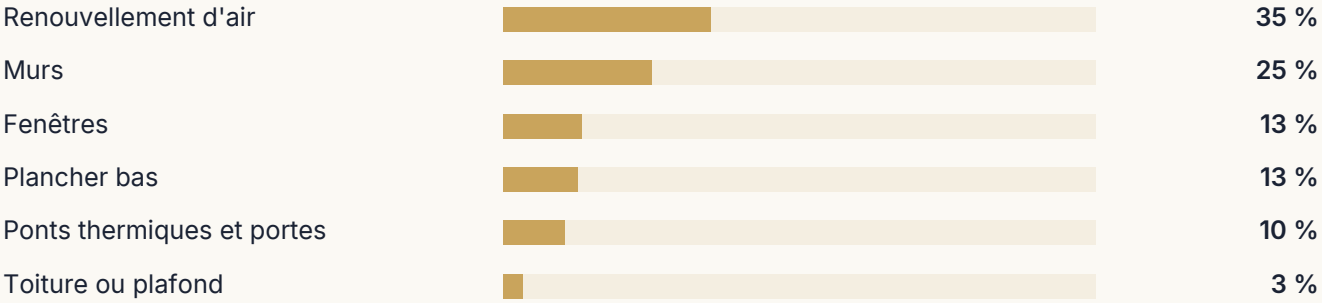


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 700 € | 560 € |
| Eau chaude | 230 € | 80 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 100 € | 100 € |
| **Total par an** | **1 030 €** | **740 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Vente | Audit énergétique obligatoire à partir du 01/01/2034 |
| Validité du DPE | Jusqu'au 25/09/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation de la toiture** RECOMMANDÉ<br>La toiture représente 3 % des pertes de chaleur.<br>Effet seul : – 5 kWh/m²/an · – 20 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Combles perdus : 30 à 35 cm de laine soufflée, R ≥ 7 ; rampants ou toiture : 20 à 24 cm, R ≥ 6 (valeurs exigées pour les aides), avec pare-vapeur côté chauffé. | 700 € à 1 100 € |
| **2. Isolation du plancher bas** RECOMMANDÉ<br>Le plancher bas représente 13 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « moyenne ».<br>Effet seul : – 13 kWh/m²/an · – 60 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. | 1 900 € à 3 000 € |
| **3. Radiateurs électriques à inertie** RECOMMANDÉ<br>Le logement est chauffé par des panneaux rayonnants électriques : des radiateurs à inertie bien régulés consomment environ 10 % de moins.<br>Effet seul : – 15 kWh/m²/an · – 60 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles. | 1 800 € à 2 600 € |
| **4. Chauffe-eau thermodynamique** RECOMMANDÉ<br>L'eau chaude représente 22 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5.<br>Effet seul : – 35 kWh/m²/an · – 150 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 150 à 200 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé.<br>À prévoir : Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur. | 3 200 € à 4 600 € |
| **Total des travaux TTC** | **7 600 € à 11 300 €** |

Durée indicative du chantier : 13 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

### Effet sur l'étiquette énergie

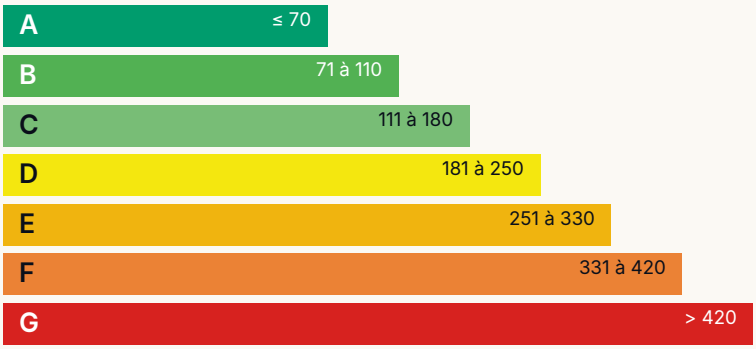


Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 030 € → **750 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 7 600 € à 11 300 € |
| Primes CEE (estimation) | – 580 € |
| **Reste à charge** | **7 020 € à 10 720 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Isolation de la toiture | 100 € |
| Isolation du plancher bas | 380 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | 100 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 8 500 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 47 € / mois |
| Économie sur la facture | – 23 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **24 € / mois** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 30 ans |
| Prix de marché local | 2 124 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 4 000 €** |
| Fourchette | 2 000 € à 7 500 € |

Prix local : prix médian DVF de 192 ventes de maisons de surface comparable à Niort (2024-2025, actualisées au dernier trimestre). Valeur verte : écart de prix de 6 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (6 926 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 87 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 8 500 € sans intérêts.
5. **Travaux** Environ 13 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 6 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (6 926 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 87 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (2 124 €/m², prix médian DVF de 192 ventes de maisons de surface comparable à Niort (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.