# 11 Rue Saint Trohé

58000 Nevers

Appartement · 77,2 m² · 1975-1977 · étage 0
DPE du 05/10/2026 · n° 2658E2541793S

## Synthèse

D → D **Pas de changement de classe**
208 → 182 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 4 100 € | − 350 € | ≈ 3 700 € | 220 € / an |
| entre 3 500 € et 5 100 € | | entre 3 100 € et 4 800 € | |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 17 ans |
| Valeur verte du bien | – |
| Location aujourd'hui | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**
Ces travaux coûtent entre 3 100 € et 4 800 € après aides, sans changer la classe D, pour environ 220 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cet appartement de 77,2 m², construit entre 1975 et 1977, est classé D, avec 208 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : plancher bas (32 %), puis renouvellement d'air (31 %). La facture d'énergie est estimée à 1 760 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu porte sur un seul geste : isolation des murs (par l'intérieur). Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Ces travaux ne changent pas la classe (D) mais ramènent la consommation à 182 kWh/m²/an et la facture à environ 1 540 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 3 500 € et 5 100 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 3 100 € et 4 800 €. Un éco-prêt à taux zéro de 3 700 € sur 15 ans représente environ 21 € par mois, à comparer à 18 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 220 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 17 ans environ.

### Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 2,3 m².
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **D** (D / D) |
| Consommation d'énergie primaire | 208 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 42 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Gaz · Chaudière gaz basse température 2001-2015 · collectif |
| Eau chaude | Chaudière gaz basse température 2001-2015 |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable avant 1982 |
| Isolation des murs | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Très bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Insuffisante (selon le DPE) |
| Fenêtres | Très bonne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 1 760 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 1 539 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

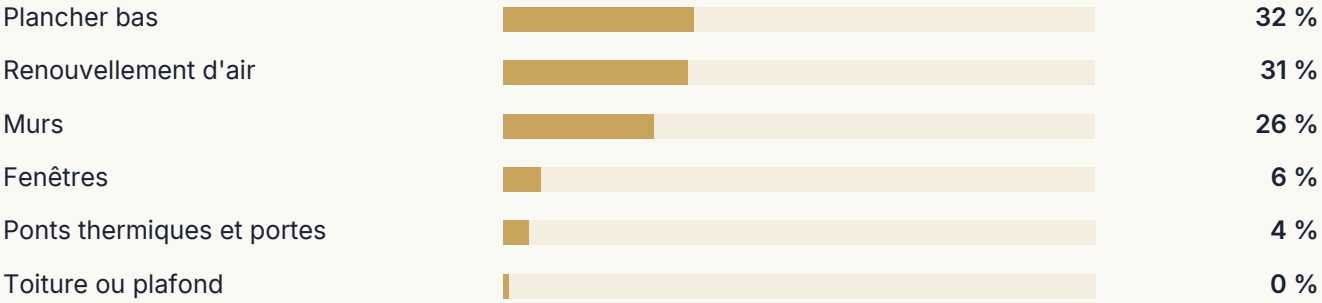


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 1 220 € | 1 010 € |
| Eau chaude | 350 € | 350 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 190 € | 190 € |
| **Total par an** | **1 760 €** | **1 540 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Validité du DPE | Jusqu'au 05/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 26 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 26 kWh/m²/an · – 220 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,3 m². | 3 500 € à 5 100 € |
| **Total des travaux TTC** | **3 500 € à 5 100 €** |

Durée indicative du chantier : 5 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

### Effet sur l'étiquette énergie

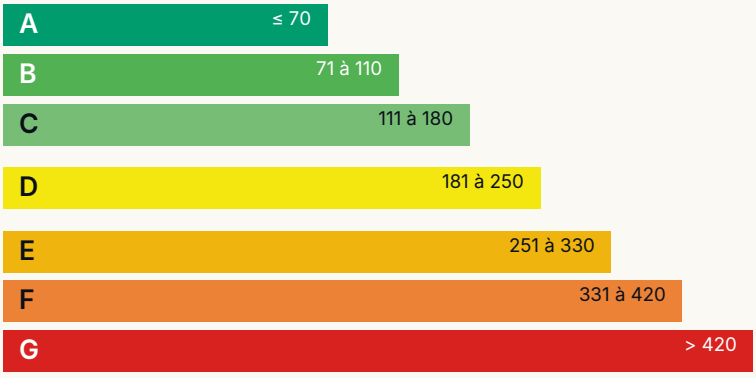


Aujourd'hui · **Après travaux**

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 760 € → **1 540 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 3 500 € à 5 100 € |
| Primes CEE (estimation) | – 350 € |
| **Reste à charge** | **3 100 € à 4 800 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'intérieur) | 350 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 3 700 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 21 € / mois |
| Économie sur la facture | – 18 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **3 € / mois** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 17 ans |
| Valeur verte estimée | – |

Prix local : prix médian DVF de 466 ventes d'appartements de surface comparable à Nevers (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

# 6 L'immeuble et ses travaux à venir

| | |
|---|---|
| Copropriété | **LE MANCINI** |
| Taille | 78 lots principaux dont 78 logements |
| Syndic | GB IMMOBILIER |
| Construction | 1961 – 1974 |
| DPE des appartements | 11 publiés : 10 en D, 1 en E |

### Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2024) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2025) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

### Travaux collectifs à prévoir

| Travaux collectifs probables | Constat | Immeuble |
|---|---|---|
| Isolation des façades par l'extérieur | Isolation des murs insuffisante | 433 800 € à 723 000 € |
| Isolation du plancher bas (caves, parking) | Plancher bas : isolation insuffisante | 36 200 € à 72 300 € |
| **Total** | | **470 000 € à 795 300 €** |

Quote-part de l'appartement (environ 1,6 % de la surface) : **7 500 € à 12 700 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 4 300 € à 9 100 €.

À coordonner : l'isolation des murs de l'appartement devient inutile si la copropriété vote l'isolation des façades. Demandez au syndic si ces travaux sont prévus avant d'engager les vôtres.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (4 820 m² habitables estimés, 4 niveaux, 78 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

## 7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 3 700 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 5 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Prix local retenu : 1 015 €/m², prix médian DVF de 466 ventes d'appartements de surface comparable à Nevers (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.