15 Rue du Landy

93300 Aubervilliers

Appartement · 29,3 m² · avant 1948 · étage 0

DPE du 11/02/2026 · n° 2693E0683517X

Synthèse

D → D **Pas de changement de classe**

196 → 151 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 2 100 € entre 1 800 € et 2 700 €	− 130 €	≈ 2 000 € entre 1 700 € et 2 500 €	240 € / an

Retour sur investissement	environ 8 ans
Valeur verte du bien	–
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Ces travaux coûtent entre 1 700 € et 2 500 € après aides, sans changer la classe D, pour environ 240 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 29,3 m², construit avant 1948, est classé D, avec 196 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (39 %), puis ponts thermiques et portes (26 %). La facture d'énergie est estimée à 990 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu porte sur un seul geste : isolation des murs (par l'intérieur). Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Ces travaux ne changent pas la classe (D) mais ramènent la consommation à 151 kWh/m²/an et la facture à environ 760 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 1 800 € et 2 700 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 1 700 € et 2 500 €. Un éco-prêt à taux zéro de 2 000 € sur 15 ans représente environ 11 € par mois, à comparer à 20 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 240 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 8 ans environ.

Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 0,8 m².
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / D)
Consommation d'énergie primaire	196 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	48 kg CO_2/m²/an
Chauffage	GPL · Chaudière gpl/propane/butane à condensation après 2015 · mixte (collectif-individuel)
Eau chaude	Chaudière gpl/propane/butane standard après 2015
Ventilation	VMC SF Hygro B après 2012
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Très bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	990 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	919 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

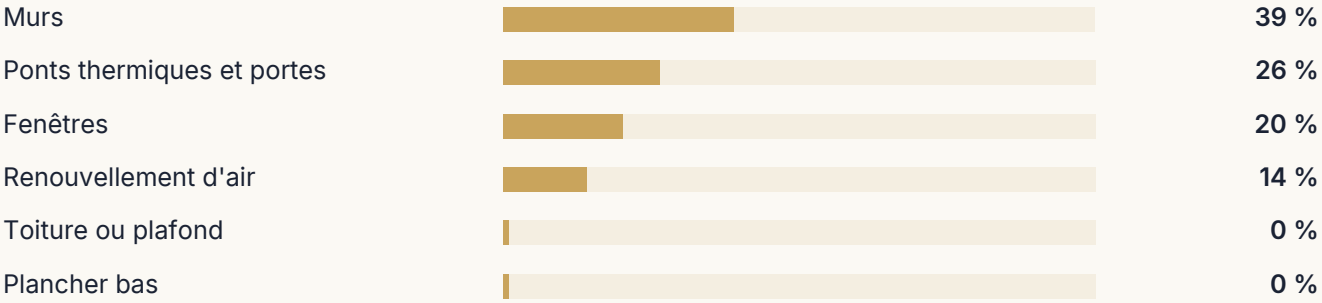

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	720 €	480 €
Eau chaude	210 €	210 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	60 €	60 €
Total par an	**990 €**	**760 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 11/02/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 39 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 45 kWh/m²/an · – 240 €/an sur la facture **Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 0,8 m².	1 800 € à 2 700 €
Total des travaux TTC	**1 800 € à 2 700 €**

Durée indicative du chantier : 5 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

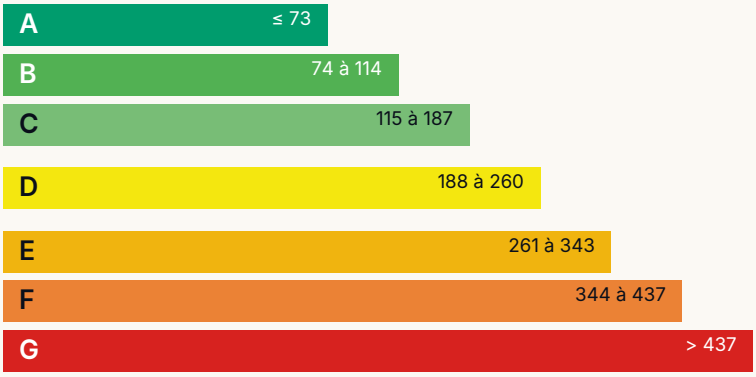

Aujourd'hui · **Après travaux**

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Après travaux, la consommation correspond à la classe C, mais les émissions de gaz à effet de serre (36 kg CO_2/m²/an) classent le logement en D : l'étiquette retient la moins bonne des deux classes.

Facture d'énergie estimée : 990 € → **760 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	1 800 € à 2 700 €
Primes CEE (estimation)	– 130 €
Reste à charge	**1 700 € à 2 500 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation des murs (par l'intérieur)	130 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	2 000 €
Durée	15 ans
Mensualité	11 € / mois
Économie sur la facture	– 20 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 8 ans
Valeur verte estimée	–

Prix local : prix médian DVF de 418 ventes d'appartements de surface comparable à Aubervilliers (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	avant 1948
DPE des appartements	23 publiés : 9 en D, 3 en E, 1 en F, 10 en G

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades (par l'extérieur si l'Architecte des Bâtiments de France l'accepte)	Isolation des murs insuffisante	28 600 € à 47 700 €
Total		**28 600 € à 47 700 €**

Quote-part de l'appartement (environ 9,2 % de la surface) : **2 600 € à 4 400 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 1 500 € à 3 100 €.

À coordonner : l'isolation des murs de l'appartement devient inutile si la copropriété vote l'isolation des façades. Demandez au syndic si ces travaux sont prévus avant d'engager les vôtres.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (318 m² habitables estimés, 1 niveau, 10 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 2 000 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 5 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, GPL 0,18 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Prix local retenu : 4 170 €/m², prix médian DVF de 418 ventes d'appartements de surface comparable à Aubervilliers (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.