5 Rue de la Ramière

12200 Villefranche-de-Rouergue

Maison · 61,3 m² · 1948-1974

DPE du 30/09/2026 · n° 2612E2497913G

Synthèse

E → C **+2 classes**

283 → 118 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 22 200 € entre 18 800 € et 27 900 €	− 6 200 €	≈ 16 100 € entre 12 700 € et 21 800 €	1 130 € / an

Retour sur investissement	environ 14 ans
Valeur verte du bien	+ 6 500 € (2 000 € à 15 500 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de E à C coûte entre 12 700 € et 21 800 € après aides, pour environ 1 130 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 61,3 m², construite entre 1948 et 1974, est classée E, avec 283 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (51 %), puis renouvellement d'air (19 %). La facture d'énergie est estimée à 1 910 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), ventilation mécanique (VMC) et pompe à chaleur air/eau, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : pompe à chaleur air/eau, avec environ 720 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu

étanche à l'air. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 4 400 €. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (118 kWh/m²/an) et la facture à environ 780 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 18 800 € et 27 900 €. Avec MaPrimeRénov' par geste et primes CEE, le reste à charge est estimé entre 12 700 € et 21 800 €. La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres). Ajouter l'isolation de la toiture ouvrirait la rénovation d'ampleur : environ 10 000 € d'aide, pour un reste à charge entre 11 400 € et 16 900 €, avec un Accompagnateur Rénov' obligatoire. Un éco-prêt à taux zéro de 16 100 € sur 15 ans représente environ 89 € par mois, à comparer à 94 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 130 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 14 ans environ.

Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 3,3 m².
- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**E** (E / E)
Consommation d'énergie primaire	283 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	63 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · radiateur à gaz indépendant ou autonome avant 2006
Eau chaude	Chaudière gaz classique avant 1981
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 910 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 975 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

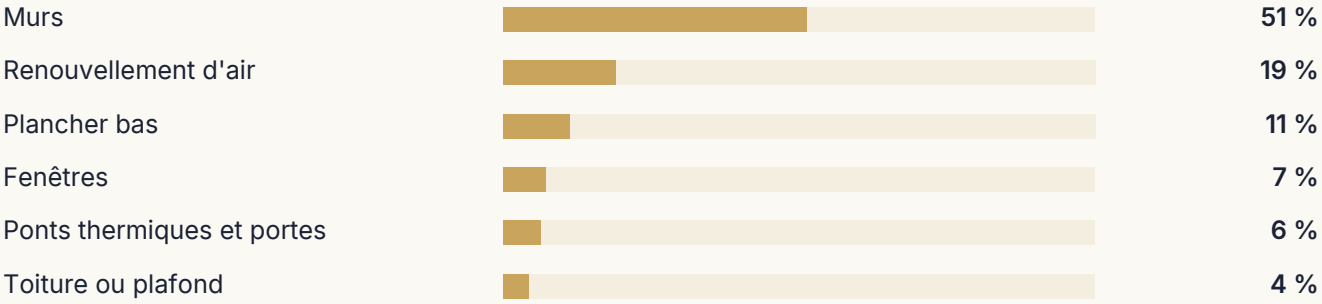

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	1 540 €	410 € (électricité)
Eau chaude	330 €	330 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	40 €	40 €
Total par an	**1 910 €**	**780 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 30/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 51 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 103 kWh/m²/an · – 700 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 3,3 m².	5 800 € à 8 600 €
2. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 19 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 11 kWh/m²/an · – 70 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
3. Pompe à chaleur air/eau RECOMMANDÉ Remplace le chauffage au gaz : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'énergie. Effet seul : – 101 kWh/m²/an · – 720 €/an sur la facture **Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 2 à 4 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur. À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.	12 100 € à 17 700 €
Total des travaux TTC	**18 800 € à 27 900 €**


Durée indicative du chantier : 9 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 740 € par an, reste à charge supérieur d'environ 4 400 €.

Isolation des murs (par l'extérieur)	9 600 € à 14 700 €
Coût total du programme	22 600 € à 34 000 €
Aides estimées	– 6 200 €
Reste à charge	**16 500 € à 27 900 €**

Effet sur l'étiquette énergie

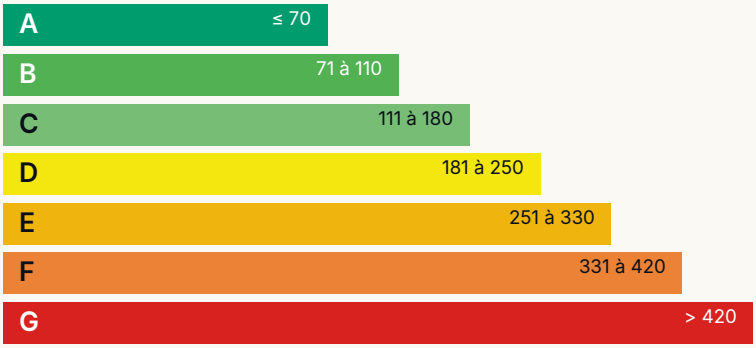

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 910 € → **780 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	18 800 € à 27 900 €
MaPrimeRénov' par geste	– 3 000 €
Primes CEE (estimation)	– 3 200 €
Reste à charge	**12 700 € à 21 800 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation des murs (par l'intérieur)	500 €
Ventilation mécanique (VMC)	150 €
Pompe à chaleur air/eau	5 500 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?

- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

Variante : ajouter l'isolation de la toiture ouvre la rénovation d'ampleur

Avec un deuxième travail d'isolation, le programme devient éligible à MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, qui finance une part de l'ensemble des travaux. Pour environ 2 600 € de moins à votre charge, le logement est mieux isolé (classe C, facture d'environ 740 € par an).

+ Isolation de la toiture	1 100 € à 1 600 €
Coût total des travaux	19 900 € à 29 500 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 10 000 €
Reste à charge	**11 400 € à 16 900 €**

À vérifier : Combles accessibles ou rampants à isoler : à vérifier sur place.
Conditions : accompagnement obligatoire par un Accompagnateur Rénov' (en partie pris en charge par l'Anah) et audit énergétique confirmant un gain d'au moins deux classes. Primes CEE non cumulables.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	16 100 €
Durée	15 ans
Mensualité	89 € / mois
Économie sur la facture	– 94 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 14 ans
Prix de marché local	1 201 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 6 500 €**
Fourchette	2 000 € à 15 500 €

Prix local : prix médian DVF de 180 ventes de maisons de surface comparable à Villefranche-de-Rouergue (2023-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 13 % mesuré entre les classes E et C sur les ventes du département (1 610 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov' et les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

5 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 16 100 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 9 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 13 % mesuré entre les classes E et C sur les ventes du département (1 610 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 201 €/m², prix médian DVF de 180 ventes de maisons de surface comparable à Villefranche-de-Rouergue (2023-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.