# 44, rue des Moissonneurs

27930 Guichainville

Maison · 63 m² · 1948-1974

DPE du 05/10/2026 · n° 2627E2541103Z

## Synthèse

F → C **+3 classes**

370 → 170 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 14 700 € | − 6 300 € | ≈ 8 400 € | 1 330 € / an |
| entre 12 500 € et 18 100 € | | entre 7 200 € et 10 400 € | |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 6 ans |
| Valeur verte du bien | + 16 500 € (9 500 € à 28 000 €) |
| Location aujourd'hui | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**

Passer de F à C coûte entre 7 200 € et 10 400 € après aides, pour environ 1 330 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cette maison de 63 m², construite entre 1948 et 1974, est classée F, avec 370 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (47 %), puis renouvellement d'air (24 %). La facture d'énergie est estimée à 2 460 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), isolation du plancher bas, radiateurs électriques à inertie et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 840 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Panneaux isolants de 10 à 12 cm

fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 2 100 €. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (170 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 130 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 12 500 € et 18 100 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 7 200 € et 10 400 €. Un éco-prêt à taux zéro de 8 400 € sur 20 ans représente environ 35 € par mois, à comparer à 111 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 330 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 6 ans environ.

### Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 2,6 m².
- Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **F** (F / C) |
| Consommation d'énergie primaire | 370 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 14 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable après 2012 |
| Isolation des murs | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Très bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Insuffisante (selon le DPE) |
| Fenêtres | Très bonne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 2 460 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 2 542 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

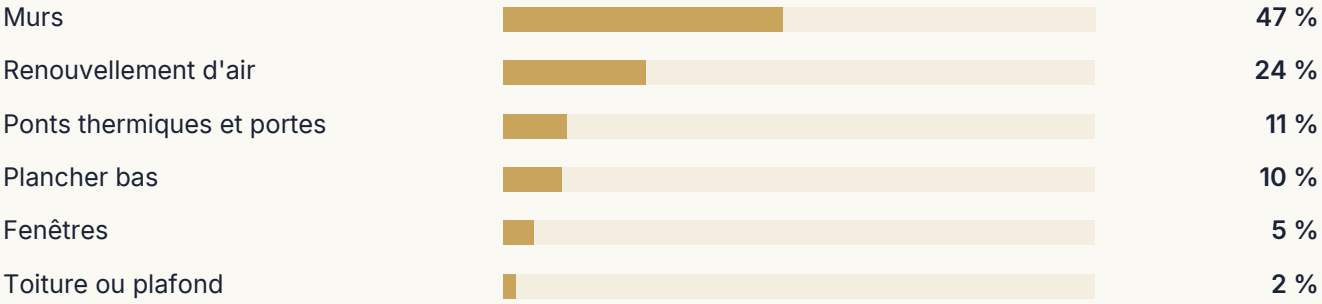


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 2 010 € | 910 € |
| Eau chaude | 360 € | 130 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 90 € | 90 € |
| **Total par an** | **2 460 €** | **1 130 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Vente | Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite |
| Validité du DPE | Jusqu'au 05/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 47 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 126 kWh/m²/an · – 840 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,6 m². | 4 700 € à 6 900 € |
| **2. Isolation du plancher bas** RECOMMANDÉ<br>Le plancher bas représente 10 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 26 kWh/m²/an · – 170 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. | 1 500 € à 2 300 € |
| **3. Radiateurs électriques à inertie** RECOMMANDÉ<br>Le logement est chauffé par des radiateurs électriques directs : des radiateurs à inertie bien régulés consomment environ 10 % de moins.<br>Effet seul : – 28 kWh/m²/an · – 180 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles. | 3 000 € à 4 300 € |
| **4. Chauffe-eau thermodynamique** RECOMMANDÉ<br>L'eau chaude représente 15 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5.<br>Effet seul : – 35 kWh/m²/an · – 230 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé.<br>À prévoir : Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur. | 3 200 € à 4 600 € |
| **Total des travaux TTC** | **12 500 € à 18 100 €** |


Durée indicative du chantier : 11 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

**Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)**

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 990 € par an, reste à charge supérieur d'environ 2 100 €.

| | |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'extérieur) | 7 800 € à 11 900 € |
| Coût total du programme | 15 600 € à 23 100 € |
| Aides estimées | – 7 800 € |
| **Reste à charge** | **8 900 € à 13 200 €** |

### Effet sur l'étiquette énergie

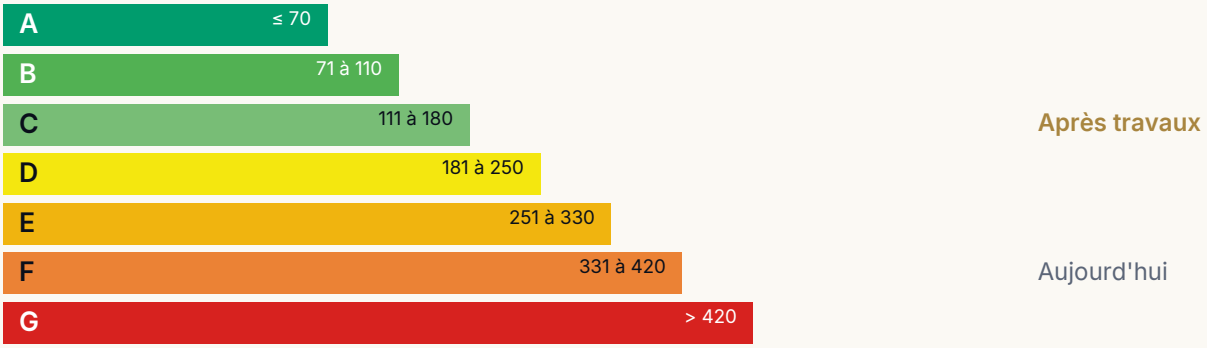


Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 2 460 € → **1 130 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 12 500 € à 18 100 € |
| MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur | – 6 300 € |
| **Reste à charge** | **7 200 € à 10 400 €** |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 8 400 € |
| Durée | 20 ans |
| Mensualité | 35 € / mois |
| Économie sur la facture | – 111 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **Les économies couvrent la mensualité** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 6 ans |
| Prix de marché local | 2 201 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 16 500 €** |
| Fourchette | 9 500 € à 28 000 € |

Prix local : prix médian DVF de 88 ventes de maisons de surface comparable à Guichainville (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 19 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (9 010 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 8 400 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 11 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 19 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (9 010 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (2 201 €/m², prix médian DVF de 88 ventes de maisons de surface comparable à Guichainville (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.