8 rue Emile Dufaur

34310 Quarante

Maison · 132 m² · avant 1948
DPE du 02/10/2026 · n° 2634E2519332X

Synthèse

F → C **+3 classes**
252 → 150 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 14 200 €	− 5 500 €	≈ 8 700 €	1 830 € / an
entre 12 100 € et 17 700 €		entre 6 600 € et 12 200 €	

Retour sur investissement	environ 5 ans
Valeur verte du bien	+ 13 000 € (4 500 € à 29 000 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel
Passer de F à C coûte entre 6 600 € et 12 200 € après aides, pour environ 1 830 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 132 m², construite avant 1948, est classée F, avec 252 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (51 %), puis renouvellement d'air (25 %). La facture d'énergie est estimée à 3 920 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne pompe à chaleur air/eau, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : pompe à chaleur air/eau, avec environ 1 830 € d'économie par an. Préconisations : Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 10 à 12 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur. Ensemble, ces travaux amènent le logement en

classe C (150 kWh/m²/an) et la facture à environ 2 090 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 12 100 € et 17 700 €. Avec MaPrimeRénov' par geste et primes CEE, le reste à charge est estimé entre 6 600 € et 12 200 €. La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres). Un éco-prêt à taux zéro de 8 700 € sur 15 ans représente environ 48 € par mois, à comparer à 153 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 830 € d'économie par an. Le reste à charge est remboursé par les économies en 5 ans environ.

Points de vigilance


- Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**F** (E / F)
Consommation d'énergie primaire	252 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	71 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Fioul · Chaudière fioul standard après 2015
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue
Ventilation	Ventilation naturelle par conduit
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Moyenne (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	3 920 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	4 849 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

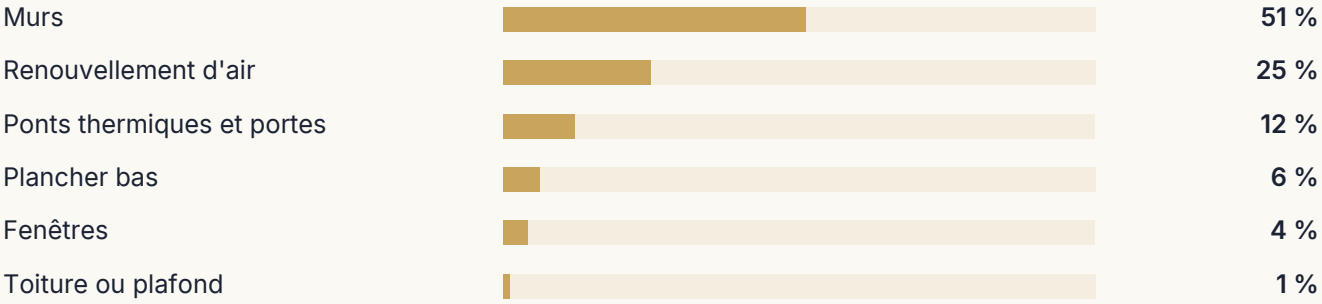

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	3 390 €	1 560 € (électricité)
Eau chaude	440 €	440 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	90 €	90 €
Total par an	**3 920 €**	**2 090 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 02/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Pompe à chaleur air/eau RECOMMANDÉ Remplace le chauffage au fioul : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'énergie. Effet seul : – 102 kWh/m²/an · – 1 830 €/an sur la facture **Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 10 à 12 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur. À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.	12 100 € à 17 700 €
Total des travaux TTC	**12 100 € à 17 700 €**

Durée indicative du chantier : 3 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

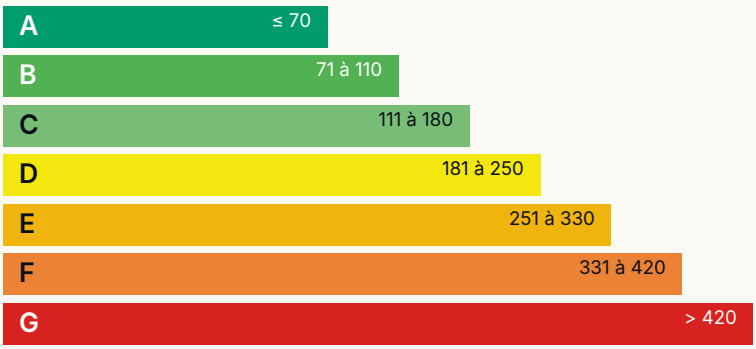

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 3 920 € → **2 090 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	12 100 € à 17 700 €
MaPrimeRénov' par geste	– 3 000 €
Primes CEE (estimation)	– 2 500 €
Reste à charge	**6 600 € à 12 200 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Pompe à chaleur air/eau	5 500 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.

Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?

– La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	8 700 €
Durée	15 ans
Mensualité	48 € / mois
Économie sur la facture	– 153 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 5 ans
Prix de marché local	1 536 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 13 000 €**
Fourchette	4 500 € à 29 000 €

Prix local : prix médian DVF de 72 ventes de maisons de surface comparable à Quarante (2022-2025, actualisées au dernier trimestre). Valeur verte : écart de prix de 10 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (12 951 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov' et les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

5 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 8 700 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 3 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, fioul 0,12 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 10 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (12 951 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 536 €/m², prix médian DVF de 72 ventes de maisons de surface comparable à Quarante (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.