16 Boulevard Desaix Rdc

43100 Brioude

Appartement · 54,8 m² · avant 1948 · étage 0
DPE du 29/09/2026 · n° 2643E2487426C

Synthèse

D → C **+1 classe**
194 → 149 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 3 800 € entre 3 200 € et 4 600 €	− 100 €	≈ 3 700 € entre 3 100 € et 4 500 €	260 € / an

Retour sur investissement	environ 14 ans
Valeur verte du bien	+ 3 000 € (0 € à 9 500 €)
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel
Passer de D à C coûte entre 3 100 € et 4 500 € après aides, pour environ 260 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 54,8 m², construit avant 1948, est classé D, avec 194 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (43 %), puis ponts thermiques et portes (23 %). La facture d'énergie est estimée à 1 120 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : chauffe-eau thermodynamique, avec environ 260 € d'économie par an. Préconisations : Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (149 kWh/m²/an) et la facture à environ 860 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 3 200 € et 4 600 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 3 100 € et 4 500 €. Un éco-prêt à taux zéro de 3 700 € sur 15 ans représente environ 21 € par mois, à comparer à 22 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 260 € d'économie par an. Le reste à charge est remboursé par les économies en 14 ans environ.

Points de vigilance


- Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / B)
Consommation d'énergie primaire	194 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	7 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles
Ventilation	VMC SF Auto réglable après 2012
Isolation des murs	Bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 120 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 224 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

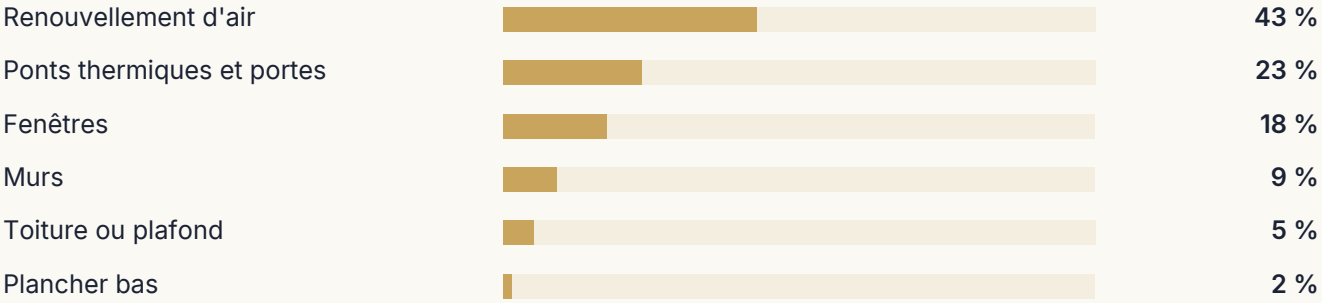

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	660 €	660 €
Eau chaude	410 €	150 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	50 €	50 €
Total par an	**1 120 €**	**860 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 29/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 36 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 45 kWh/m²/an · – 260 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**3 200 € à 4 600 €**

Durée indicative du chantier : 1 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

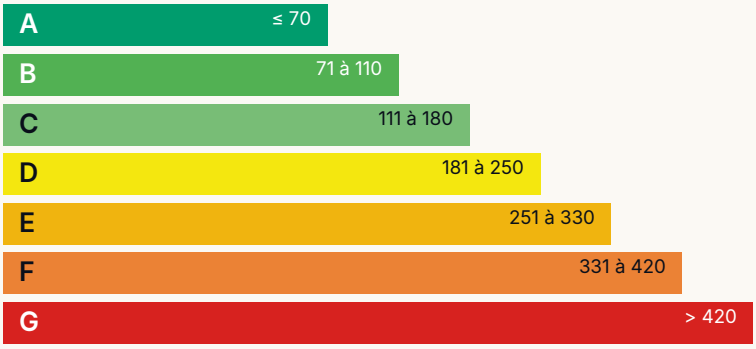

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 120 € → **860 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	3 200 € à 4 600 €
Primes CEE (estimation)	– 100 €
Reste à charge	**3 100 € à 4 500 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Chauffe-eau thermodynamique	100 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	3 700 €
Durée	15 ans
Mensualité	21 € / mois
Économie sur la facture	– 22 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 14 ans
Prix de marché local	1 498 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 3 000 €**
Fourchette	0 € à 9 500 €

Prix local : prix médian DVF de 51 ventes d'appartements de surface comparable à Brioude (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 5 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (1 076 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**LE PARC**
Taille	21 lots principaux dont 21 logements
Syndic	DELCROIX-RIEGER JUSTINE, EN ABREGE D.R.J
Construction	avant 1948
DPE des appartements	3 publiés : 3 en D

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs

Le DPE ne fait pas ressortir de travaux énergétiques collectifs importants.

7 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 3 700 € sans intérêts.
5. **Travaux** Environ 1 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 5 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (1 076 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 498 €/m², prix médian DVF de 51 ventes d'appartements de surface comparable à Brioude (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.