# 13 le Breuil

44270 La Marne

Maison · 53 m² · avant 1948

DPE du 05/10/2026 · n° 2644E2541958N

## Synthèse

F → C **+3 classes**

314 → 152 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 18 300 € | − 5 800 € | ≈ 12 500 € | 1 100 € / an |
| entre 15 600 € et 22 900 € | | entre 9 800 € et 17 100 € | |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 11 ans |
| Valeur verte du bien | + 15 000 € (9 000 € à 24 000 €) |
| Location aujourd'hui | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**

Passer de F à C coûte entre 9 800 € et 17 100 € après aides, pour environ 1 100 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cette maison de 53 m², construite avant 1948, est classée F, avec 314 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (39 %), puis renouvellement d'air (26 %). La facture d'énergie est estimée à 1 980 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur) et pompe à chaleur air/eau, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : pompe à chaleur air/eau, avec environ 860 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Pompe à chaleur

air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 3 à 5 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 2 700 € ; façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (152 kWh/m²/an) et la facture à environ 880 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 15 600 € et 22 900 €. Avec MaPrimeRénov' par geste et primes CEE, le reste à charge est estimé entre 9 800 € et 17 100 €. La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres). Ajouter l'isolation du plancher bas ouvrirait la rénovation d'ampleur : environ 8 600 € d'aide, pour un reste à charge entre 9 800 € et 14 400 €, avec un Accompagnateur Rénov' obligatoire. Un éco-prêt à taux zéro de 12 500 € sur 15 ans représente environ 70 € par mois, à comparer à 92 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 100 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 11 ans environ.

### Points de vigilance

- Surface habitable réduite d'environ 2,0 m².
- Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.


## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **F** (E / F) |
| Consommation d'énergie primaire | 314 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 71 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Fioul · Chaudière fioul standard 1991-2015 |
| Eau chaude | Chaudière fioul standard 1991-2015 |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012 |
| Isolation des murs | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Insuffisante (selon le DPE) |
| Fenêtres | Bonne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 1 980 € / an |

| | |
|---|---|
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 2 122 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

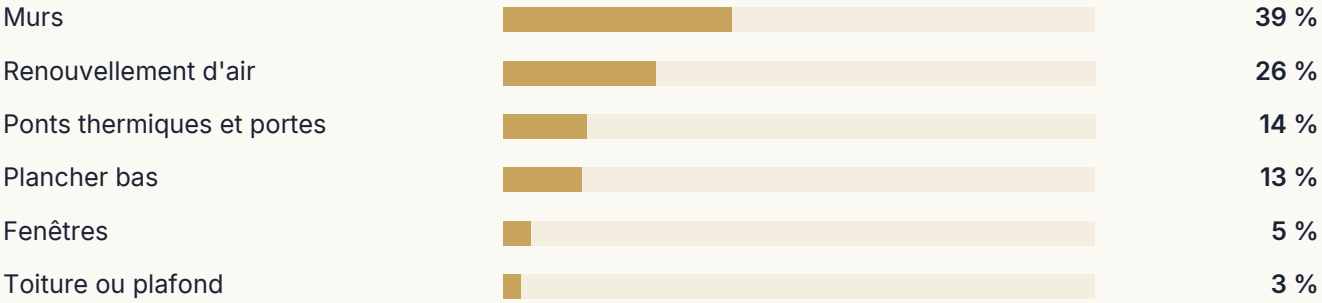


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 1 590 € | 490 € (électricité) |
| Eau chaude | 210 € | 210 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 170 € | 170 € |
| **Total par an** | **1 980 €** | **880 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Vente | Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite |
| Validité du DPE | Jusqu'au 05/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 39 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 82 kWh/m²/an · – 520 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,0 m². | 3 500 € à 5 200 € |
| **2. Pompe à chaleur air/eau** RECOMMANDÉ<br>Remplace le chauffage au fioul : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'énergie.<br>Effet seul : – 119 kWh/m²/an · – 860 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 3 à 5 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur.<br>À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation. | 12 100 € à 17 700 € |
| **Total des travaux TTC** | **15 600 € à 22 900 €** |


Durée indicative du chantier : 8 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

### Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 810 € par an, reste à charge supérieur d'environ 2 700 €. À noter : façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter.

| | |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'extérieur) | 5 800 € à 8 900 € |
| Coût total du programme | 17 900 € à 26 600 € |
| Aides estimées | – 5 800 € |
| **Reste à charge** | **12 100 € à 20 800 €** |

### Effet sur l'étiquette énergie

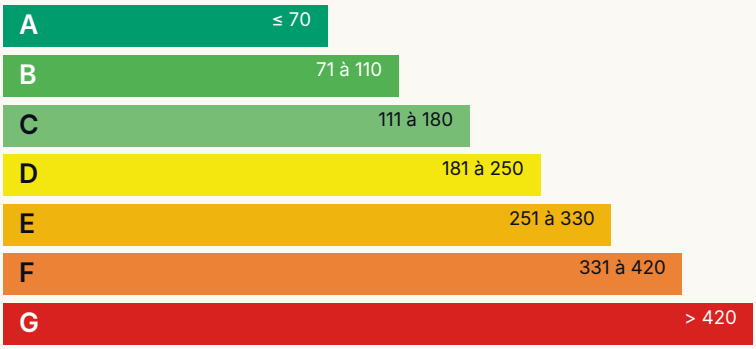


Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 980 € → **880 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 15 600 € à 22 900 € |
| MaPrimeRénov' par geste | – 3 000 € |
| Primes CEE (estimation) | – 2 800 € |
| **Reste à charge** | **9 800 € à 17 100 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'intérieur) | 300 € |
| Pompe à chaleur air/eau | 5 500 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

**Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?**

- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

**Variante : ajouter l'isolation du plancher bas ouvre la rénovation d'ampleur**

Avec un deuxième travail d'isolation, le programme devient éligible à MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, qui finance une part de l'ensemble des travaux. Pour environ 1 000 € de moins à votre charge, le logement est mieux isolé (classe C, facture d'environ 790 € par an).

| | |
|---|---|
| + Isolation du plancher bas | 1 500 € à 2 300 € |
| Coût total des travaux | 17 100 € à 25 200 € |
| MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur | – 8 600 € |
| **Reste à charge** | **9 800 € à 14 400 €** |

**À vérifier :** Possible seulement si le plancher est accessible par en dessous (cave, garage ou vide sanitaire) : une maison sur terre-plein ne s'y prête pas.

Conditions : accompagnement obligatoire par un Accompagnateur Rénov' (en partie pris en charge par l'Anah) et audit énergétique confirmant un gain d'au moins deux classes. Primes CEE non cumulables.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 12 500 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 70 € / mois |
| Économie sur la facture | – 92 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **Les économies couvrent la mensualité** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 11 ans |
| Prix de marché local | 2 372 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 15 000 €** |
| Fourchette | 9 000 € à 24 000 € |

Prix local : prix médian DVF de 19 ventes de maisons de surface comparable à La Marne (2022-2025, actualisées au dernier trimestre). Valeur verte : écart de prix de 19 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (19 779 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov' et les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

5 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 12 500 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 8 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, fioul 0,12 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 19 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (19 779 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (2 372 €/m², prix médian DVF de 19 ventes de maisons de surface comparable à La Marne (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.