5 AVENUE DE LA BUTTE Résidence LES CIGALINES, Pavillon 108

34300 Agde

Maison · 25,6 m² · 1978-1982
DPE du 03/10/2026 · n° 2634E2529594P

Synthèse

D → C **+1 classe**
241 → 139 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 15 300 € entre 12 800 € et 19 200 €	− 1 070 €	≈ 14 230 € entre 11 730 € et 18 130 €	280 € / an

Retour sur investissement	environ 51 ans
Valeur verte du bien	+ 4 000 € (2 000 € à 8 000 €)
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel
Passer de D à C coûte entre 11 800 € et 18 100 € après aides, pour environ 280 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 25,6 m², construite entre 1978 et 1982, est classée D, avec 241 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (33 %), puis renouvellement d'air (23 %). La facture d'énergie est estimée à 650 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation de la toiture, isolation des murs (par l'intérieur), isolation du plancher bas, fenêtres double vitrage et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : chauffe-eau thermodynamique, avec environ 160 € d'économie par an. Préconisations : Combles aménagés : isolation des rampants, 20 à 24 cm en deux

couches croisées entre et sous chevrons (laine minérale ou fibre de bois) avec frein-vapeur, R ≥ 6 m².K/W exigée pour les aides. Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 4 300 €. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (139 kWh/m²/an) et la facture à environ 380 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 12 900 € et 19 100 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 11 800 € et 18 100 €. Un éco-prêt à taux zéro de 14 200 € sur 15 ans représente environ 79 € par mois, à comparer à 23 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 280 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 51 ans environ.

Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 2,6 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / B)
Consommation d'énergie primaire	241 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	8 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · PAC air/air installée à partir de 2015
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue
Ventilation	Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	650 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	775 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

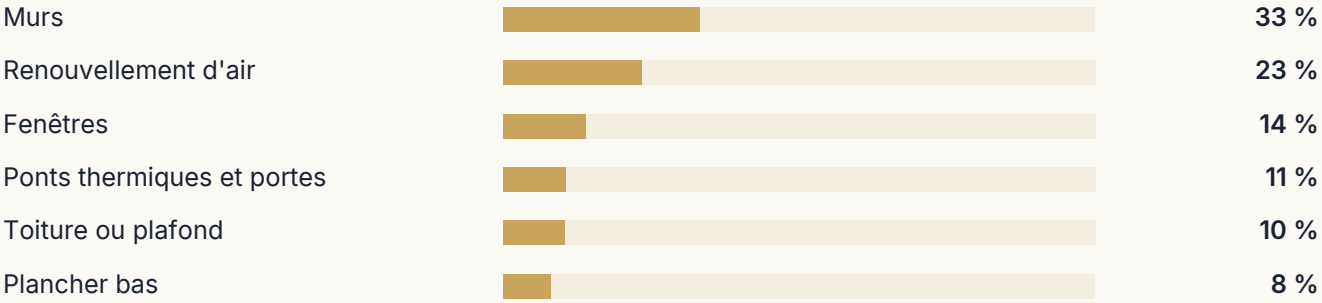

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	250 €	140 €
Eau chaude	260 €	90 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	140 €	140 €
Total par an	**650 €**	**370 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire à partir du 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 03/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation de la toiture RECOMMANDÉ La toiture représente 10 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 7 kWh/m²/an · – 20 €/an sur la facture **Préconisation :** Combles aménagés : isolation des rampants, 20 à 24 cm en deux couches croisées entre et sous chevrons (laine minérale ou fibre de bois) avec frein-vapeur, R ≥ 6 m².K/W exigée pour les aides.	2 200 € à 3 300 €
2. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 33 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 22 kWh/m²/an · – 60 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,6 m².	3 900 € à 5 700 €
3. Isolation du plancher bas RECOMMANDÉ Le plancher bas représente 8 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 5 kWh/m²/an · – 10 €/an sur la facture **Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W.	1 400 € à 2 100 €
4. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 14 % des pertes de chaleur (environ 3 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 7 kWh/m²/an · – 20 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	2 100 € à 3 500 €
5. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 39 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 61 kWh/m²/an · – 160 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 100 à 150 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**12 800 € à 19 200 €**


Durée indicative du chantier : 18 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 350 € par an, reste à charge supérieur d'environ 4 300 €.

Isolation des murs (par l'extérieur)	7 500 € à 11 500 €
Coût total du programme	16 500 € à 24 900 €
Aides estimées	– 1 100 €
Reste à charge	**15 400 € à 23 900 €**

Effet sur l'étiquette énergie

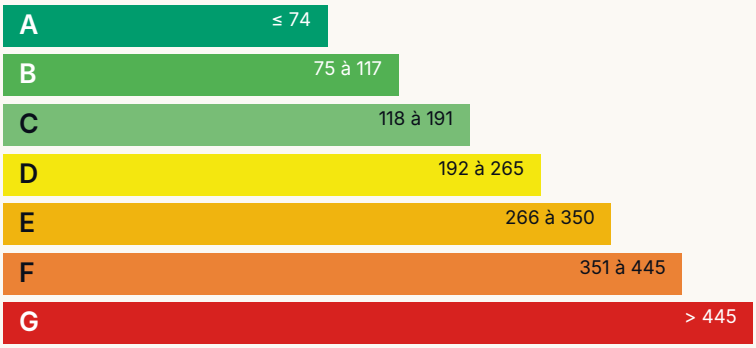

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 650 € → **380 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	12 800 € à 19 200 €
Primes CEE (estimation)	– 1 070 €
Reste à charge	**11 730 € à 18 130 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation de la toiture	210 €
Isolation des murs (par l'intérieur)	390 €
Isolation du plancher bas	270 €
Fenêtres double vitrage	100 €
Chauffe-eau thermodynamique	100 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	14 200 €
Durée	15 ans
Mensualité	79 € / mois
Économie sur la facture	– 23 € / mois
Effort mensuel net	**56 € / mois**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 51 ans
Prix de marché local	5 189 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 4 000 €**
Fourchette	2 000 € à 8 000 €

Prix local : prix médian DVF de 170 ventes de maisons de surface comparable à Agde (2024-2025, actualisées au dernier trimestre). Valeur verte : écart de prix de 5 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (12 951 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 127 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 14 200 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 18 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 5 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (12 951 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 127 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (5 189 €/m², prix médian DVF de 170 ventes de maisons de surface comparable à Agde (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.