3 Rue du Soleil Levant

76620 Le Havre

Maison · 67 m² · 1948-1974

DPE du 05/10/2026 · n° 2676E2540069C

Synthèse

D → C **+1 classe**

229 → 175 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 5 300 € entre 4 500 € et 6 500 €	− 350 €	≈ 4 950 € entre 4 150 € et 6 150 €	380 € / an

Retour sur investissement	environ 13 ans
Valeur verte du bien	+ 3 500 € (1 500 € à 7 500 €)
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de D à C coûte entre 4 150 € et 6 150 € après aides, pour environ 380 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 67 m², construite entre 1948 et 1974, est classée D, avec 229 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (36 %), puis murs (26 %). La facture d'énergie est estimée à 1 620 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation du plancher bas et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : chauffe-eau thermodynamique, avec environ 250 € d'économie par an. Préconisations : Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. Chauffe-eau thermodynamique de 150 à 200 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (175 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 240 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 4 500 € et 6 500 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 4 150 € et 6 150 €. Un éco-prêt à taux zéro de 4 900 € sur 15 ans représente environ 27 € par mois, à comparer à 31 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 380 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 13 ans environ.

Points de vigilance


- Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / B)
Consommation d'énergie primaire	229 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	9 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF***
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation horizontal
Ventilation	VMC SF Hygro A après 2012
Isolation des murs	Bonne (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 620 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 714 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

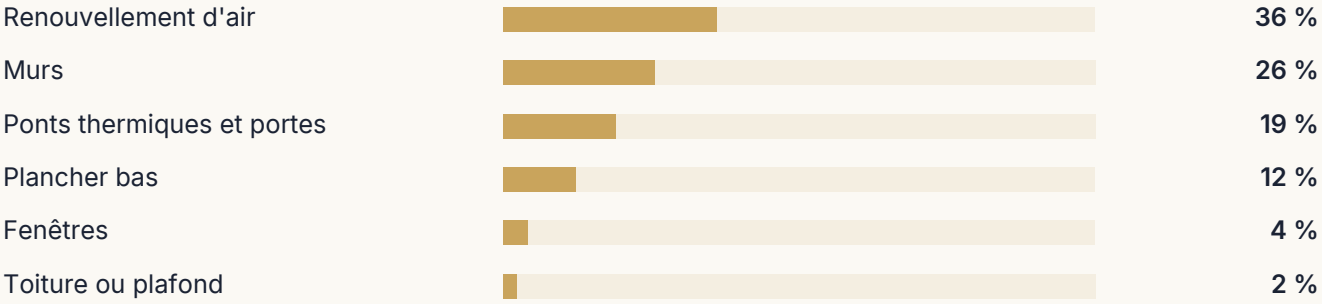

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	1 170 €	1 040 €
Eau chaude	400 €	140 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	50 €	50 €
Total par an	**1 620 €**	**1 230 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire à partir du 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation du plancher bas RECOMMANDÉ Le plancher bas représente 12 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 17 kWh/m²/an · – 120 €/an sur la facture **Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W.	1 300 € à 1 900 €
2. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 25 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 36 kWh/m²/an · – 250 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 150 à 200 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**4 500 € à 6 500 €**

Durée indicative du chantier : 4 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

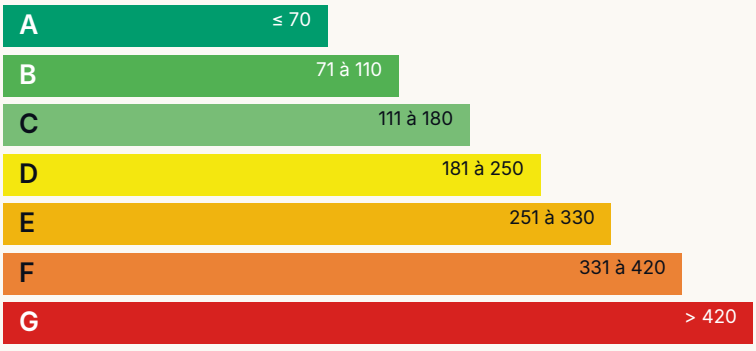

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 620 € → **1 240 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	4 500 € à 6 500 €
Primes CEE (estimation)	– 350 €
Reste à charge	**4 150 € à 6 150 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation du plancher bas	250 €
Chauffe-eau thermodynamique	100 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	4 900 €
Durée	15 ans
Mensualité	27 € / mois
Économie sur la facture	– 31 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 13 ans
Prix de marché local	2 376 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 3 500 €**
Fourchette	1 500 € à 7 500 €

Prix local : prix médian DVF de 50 ventes de maisons de surface comparable à moins de 500 m (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 3 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (14 764 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 165 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 4 900 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 4 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Des artisans RGE près du logement

Les aides de l'État ne sont versées que pour des travaux réalisés par une entreprise RGE. Voici les entreprises qualifiées les plus proches pour chaque travail, d'après l'annuaire public de l'ADEME, sans classement ni recommandation. Demandez plusieurs devis et vérifiez la qualification sur france-renov.gouv.fr.

Isolation du plancher bas

SARL F T M R	Le Havre · 0,4 km	06 28 22 63 57 · http://ftmr76.com/
AOB2L	Le Havre · 0,5 km	06 09 18 42 03
ENTREPRISE ARTISANALE FABRICE NOUET	Le Havre · 2,6 km	02 35 46 50 00

Chauffe-eau thermodynamique

SASU ACTION CHAUFFAGE	Le Havre · 0,3 km	–
FIRMS ENERGIE	Le Havre · 1,5 km	02 77 67 03 36 · http://www.firmsenergies.com
IZI CONFORT LE HAVRE	Le Havre · 1,5 km	02 35 44 79 74 · http://www.iziconfort.com

Rénovation globale (un seul interlocuteur)

EXTRACO CREATION - Hexaom	Le Havre · 3,2 km	02 35 51 53 46 · https://www.lesmaisonsextraco.fr/

Audit énergétique

SEL ET POIVRE ARCHITECTES	Le Havre · 1,8 km	02 32 54 59 66
ATELIER MAGENTA ARCHITECTURE	Le Havre · 2,0 km	06 73 07 67 13

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 3 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (14 764 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe D, estimée à 165 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (2 376 €/m², prix médian DVF de 50 ventes de maisons de surface comparable à moins de 500 m (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.