# 5 Rue Francois Laubeuf

78400 Chatou

Appartement · 38,9 m² · 1989-2000 · étage 0
DPE du 05/10/2026 · n° 2678E2540991Q

## Synthèse

E → D **+1 classe**
286 → 235 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 4 600 €<br>entre 3 900 € et 5 500 € | − 100 € | ≈ 4 500 €<br>entre 3 800 € et 5 400 € | 210 € / an |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 21 ans |
| Valeur verte du bien | + 3 000 € (1 000 € à 6 000 €) |
| Location aujourd'hui | Louable jusqu'au 01/01/2034 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**
Passer de E à D coûte entre 3 800 € et 5 400 € après aides, pour environ 210 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cet appartement de 38,9 m², construit entre 1989 et 2000, est classé E, avec 286 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : ponts thermiques et portes (27 %), puis renouvellement d'air (26 %). La facture d'énergie est estimée à 1 170 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu porte sur un seul geste : chauffe-eau thermodynamique. Préconisations : Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe D (235 kWh/m²/an) et la facture à environ 960 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 3 900 € et 5 500 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 3 800 € et 5 400 €. La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas. Un éco-prêt à taux zéro de 4 500 € sur 15 ans représente environ 25 € par mois, à comparer à 18 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 210 € d'économie par an. Le reste à charge est remboursé par les économies en 21 ans environ.

### Points de vigilance


- Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **E** (E / B) |
| Consommation d'énergie primaire | 286 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 11 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 |
| Isolation des murs | Moyenne (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Très bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Bonne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Moyenne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 1 170 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 1 314 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

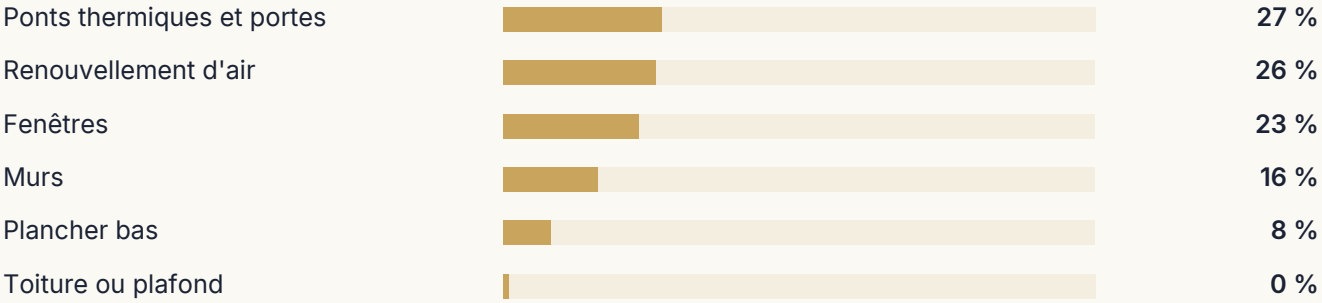


## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 780 € | 780 € |
| Eau chaude | 330 € | 120 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 70 € | 70 € |
| **Total par an** | **1 170 €** | **960 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable jusqu'au 01/01/2034 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Validité du DPE | Jusqu'au 05/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


# 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Chauffe-eau thermodynamique** RECOMMANDÉ<br>L'eau chaude représente 28 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5.<br>Effet seul : – 51 kWh/m²/an · – 210 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé.<br>À prévoir : Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété. | 3 900 € à 5 500 € |
| **Total des travaux TTC** | **3 900 € à 5 500 €** |

Durée indicative du chantier : 1 jour ouvré, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

### Effet sur l'étiquette énergie

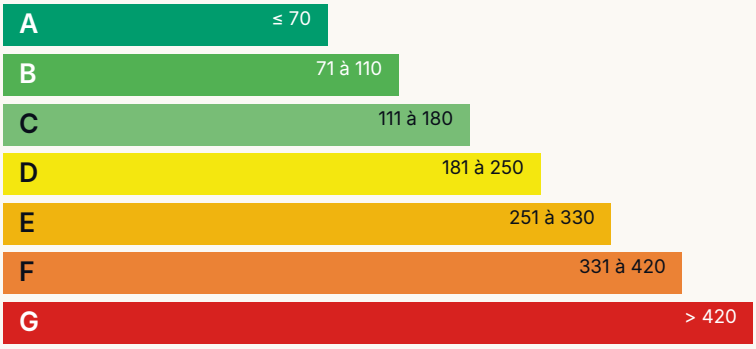


Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 170 € → **960 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 3 900 € à 5 500 € |
| Primes CEE (estimation) | – 100 € |
| **Reste à charge** | **3 800 € à 5 400 €** |

| Aides par travaux | Montant estimé |
|---|---|
| Chauffe-eau thermodynamique | 100 € |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

**Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?**

- La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.
- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 4 500 € |
| Durée | 15 ans |
| Mensualité | 25 € / mois |
| Économie sur la facture | – 18 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **7 € / mois** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 21 ans |
| Prix de marché local | 4 721 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 3 000 €** |
| Fourchette | 1 000 € à 6 000 € |

Prix local : prix médian DVF de 213 ventes d'appartements de surface comparable à Chatou (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 2 % mesuré entre les classes E et D sur les ventes du département (18 322 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).

Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 L'immeuble et ses travaux à venir

| | |
|---|---|
| Construction | 1989-2000 |
| DPE des appartements | 7 publiés : 3 en C, 3 en D, 1 en E |

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

### Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

### Travaux collectifs à prévoir

| Travaux collectifs probables | Constat | Immeuble |
|---|---|---|
| Isolation des façades par l'extérieur | Isolation des murs moyenne | 24 500 € à 40 800 € |
| **Total** | | **24 500 € à 40 800 €** |

Quote-part de l'appartement (environ 14,3 % de la surface) : **3 500 € à 5 800 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 2 000 € à 4 200 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (272 m² habitables estimés, 4 niveaux, 7 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

## 7 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 4 500 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 1 jour ouvré de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 2 % mesuré entre les classes E et D sur les ventes du département (18 322 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (4 721 €/m², prix médian DVF de 213 ventes d'appartements de surface comparable à Chatou (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.