147 rue des Bouquetins, Résidence LE VALAISAN 1

73700 Montvalezan

Appartement · 27 m² · 1978-1982 · étage 0
DPE du 05/10/2026 · n° 2673E2541388S

Synthèse

E → E **Pas de changement de classe**
291 → 283 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 600 € entre 500 € et 700 €	− 50 €	≈ 500 € entre 400 € et 700 €	20 € / an

Retour sur investissement	environ 26 ans
Valeur verte du bien	–
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable jusqu'au 01/01/2034

L'essentiel
Ces travaux coûtent entre 400 € et 700 € après aides, sans changer la classe E, pour environ 20 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 27 m², construit entre 1978 et 1982, est classé E, avec 291 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (36 %), puis fenêtres (23 %). La facture d'énergie est estimée à 750 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 20 € d'économie

par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Ces travaux ne changent pas la classe (E) mais ramènent la consommation à 283 kWh/m²/an et la facture à environ 730 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 500 € et 700 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 400 € et 700 €. La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas. Un éco-prêt à taux zéro de 500 € sur 15 ans représente environ 3 € par mois, à comparer à 2 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 20 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 26 ans environ.

Points de vigilance


- Surface habitable réduite d'environ 0,3 m².
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**E** (E / E)
Consommation d'énergie primaire	291 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	51 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Réseau de chaleur · Chaudière(s) fioul multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur · mixte (collectif-individuel)
Eau chaude	Chaudière(s) fioul multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur
Ventilation	VMC SF Auto réglable avant 1982
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	750 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	909 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

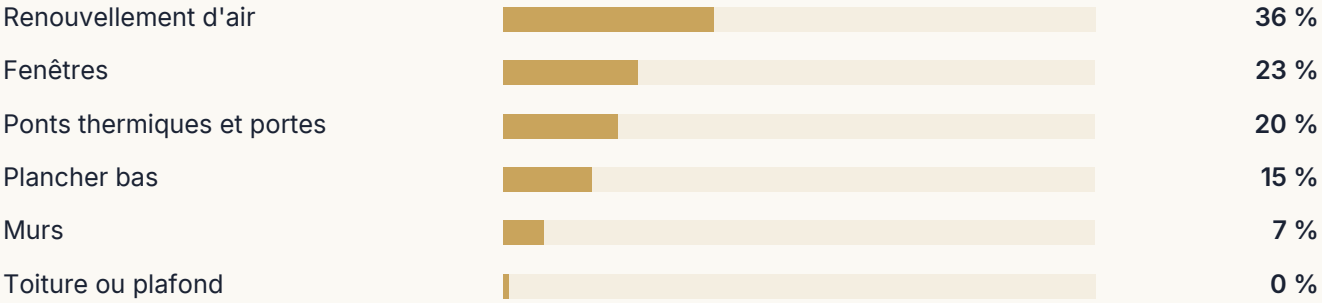

Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	420 €	400 €
Eau chaude	240 €	240 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	90 €	90 €
Total par an	**750 €**	**730 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable jusqu'au 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.


3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 7 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 8 kWh/m²/an · – 20 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 0,3 m².	500 € à 700 €
Total des travaux TTC	**500 € à 700 €**

Durée indicative du chantier : 5 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie

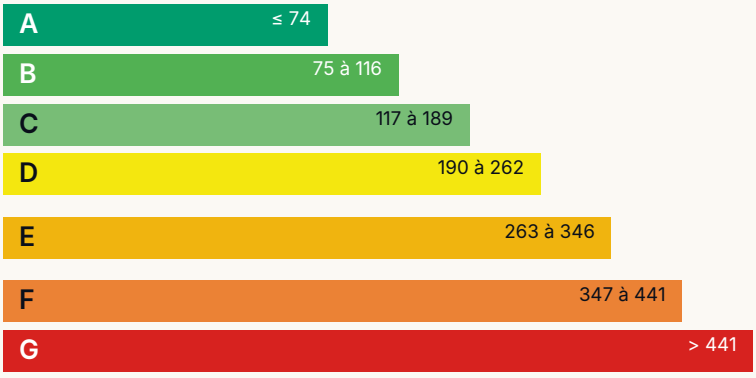

Aujourd'hui · **Après travaux**

Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 750 € → **730 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	500 € à 700 €
Primes CEE (estimation)	– 50 €
Reste à charge	**400 € à 700 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation des murs (par l'intérieur)	50 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Pourquoi pas la rénovation d'ampleur ?

- La rénovation d'ampleur exige un gain d'au moins deux classes : ce programme n'y suffit pas.
- La rénovation d'ampleur exige au moins deux travaux d'isolation (murs, toiture, plancher ou fenêtres).

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	500 €
Durée	15 ans
Mensualité	3 € / mois
Économie sur la facture	– 2 € / mois
Effort mensuel net	**1 € / mois**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 26 ans
Valeur verte estimée	–

Prix local : prix médian DVF de 128 ventes d'appartements de surface comparable à Montvalezan (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**LE VALAISAN 1**
Taille	69 lots principaux dont 69 logements
Syndic	ELEGNA IMMO
Construction	1975 – 1993
DPE des appartements	5 publiés : 2 en D, 2 en E, 1 en F

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2024) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2025) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades par l'extérieur	Isolation des murs insuffisante	177 500 € à 295 800 €
Isolation du plancher bas (caves, parking)	Plancher bas : isolation insuffisante	14 800 € à 29 600 €
Remplacement de la chaufferie collective	Chauffage collectif réseau de chauffage urbain, classe E	207 000 € à 483 000 €
Total		**399 300 € à 808 400 €**

Quote-part de l'appartement (environ 1,4 % de la surface) : **5 500 € à 11 100 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 3 100 € à 7 900 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (1 972 m² habitables estimés, 4 niveaux, 69 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.

2 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

3 **Primes CEE** Avant de signer
Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.

4 **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 500 € sans intérêts.

5 **Travaux** Environ 5 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, réseau de chaleur 0,12 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Prix local retenu : 5 506 €/m², prix médian DVF de 128 ventes d’appartements de surface comparable à Montvalezan (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.